

【製品情報】

LIEBHERR (リープヘル) ビルトイン専用 冷凍冷蔵庫

製品型式 : SICBN3356 Premium ドア材取付専用モデル



仕様

定格電圧	単相 220 - 240V
電源	単相 100V 50/60Hz
昇圧トランス (100 → 220 - 240V)	要 (製品に付属されています)
定格電流	1.4 A
年間消費電力	238 kWh / 年
外形寸法	幅559 × 奥行544 × 高さ1770
製品質量	84.6 Kg
機器周辺適用外気温	10 ~ 43 °C
冷却回路	2 - DuoCooling
通常時のドア吊元 / 吊元交換可否	右 / 交換可能

定格内容積 (L)

冷蔵室	126
バイオフィレッシュ室	72
冷凍室	81
合計	279

機能 - 冷蔵室

インテリアライト	LED light columns (両サイド)
バイオフィレッシュ室 トレイ / 専用ライト	2段 / LED light
Soft Telescopic	○
Soft System	○

機能 - 冷凍室

インテリアライト	LED light
冷凍性能	フオースター
霜取り	自動霜取り
自動製氷機能	-
Soft System	○

生産国

ドイツ

定価

オープン


希望小売価格

¥ 598,000 (税抜表記)

(配送搬入設置費、給水2次側接続工事費等は含まれておりません)

- ・専用のツールキャビネット及びドア材、ハンドルをご用意ください。
- ・LIEBHERR社は品質・性能向上のため、絶えず改良を重ねております。機器の仕様は予告なしに変更されることがありますこと、ご承知置ください。

▼ 操作パネル

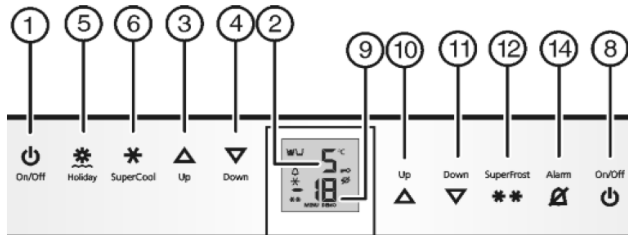

- 1 メインスイッチ (冷蔵室) ON / OFF ボタン
- 2 冷蔵室 温度表示
- 3 冷蔵室 温度設定ボタン UP <冷蔵室 温度設定範囲>
- 4 冷蔵室 温度設定ボタン DOWN 3 ~ 9 °C
- 5 ホリデーボタン
- 6 スーパークール (急速冷蔵) ボタン
- 8 メインスイッチ (冷凍室) ON / OFF ボタン
- 9 冷凍室 温度表示
- 10 冷凍室 温度設定ボタン UP <冷凍室 温度設定範囲>
- 11 冷凍室 温度設定ボタン DOWN - 15 ~ - 26 °C
- 12 スーパーフロスト (急速冷凍) ボタン
- 14 アラーム キャンセルボタン

▼ Soft system



▼ Soft Telescopic



▼ Bio Fresh (バイオフィレッシュ)



▼ 自動霜取り (NO FROST)



ドイツLIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

インタックSPS株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL : 0120-915-546 (受付時間 : 9 : 30 ~ 17 : 30 土日・祝日除く)

E-mail : info@intac-sps.co.jp / www.intac-sps.co.jp