

【製品情報】

LIEBHERR (リープヘル) アンダーカウンタービルトイン専用 冷凍庫

製品型式 : SUIG1514 Comfort ドア材取付専用モデル



仕様

定格電圧	単相 220 - 240V
電源	単相 100V 50/60Hz
昇圧トランス (100 → 220 - 240V)	要 (製品に付属されています)
定格電流	1.3 A
年間消費電力	168 kWh / 年
外形寸法	幅 597 × 奥行 550 × 高さ 820-870 mm
製品質量	38.2 kg
機器周辺適用外気温	10 - 43°C (SN-T)
通常時のドア吊元 / 吊元交換可否	右 / 交換可能
Noise Level	39 dB
温度管理ゾーン	1
設定温度帯 (直冷式)	- 14°C ~ - 26°C
定格内容積	98 L

ディスプレイ


操作パネル	デジタル
インテリアライト	MagicEye コントロールシステム
SoftSystem	-
スーパーフロスト機能	○
フリーザードローワー	有
霜取り方式	3 手動

生産国

希望小売価格	ドイツ
参考価格	オープン価格
	¥ 298,000 (税別)

* 配送搬入費、据付設置費等は含まれておりません

▼ 操作パネル / ディスプレイ

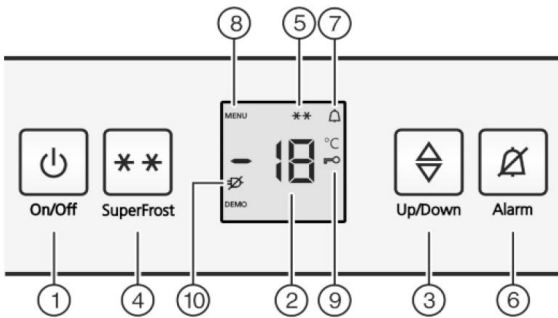

【マークの種類と名称】

- ① 電源ON/OFF ボタン
- ② ディスプレイ
- ③ 温度設定 ボタン
- ④ スーパーフロスト ボタン
- ⑤ スーパーフロスト マーク
- ⑥ アラーム ボタン
- ⑦ アラームON/OFFボタン
- ⑧ Menu マーク
- ⑨ チャイルドロック マーク
- ⑩ Power failure マーク


【機能】

- 機器電源の ON / OFF
- 庫内温度や設定温度の表示
- 設定温度を変更する
- スーパーフロスト機能の ON / OFF
- スーパーフロスト起動時に表示される
- アラーム音が鳴った際、アラーム音を一時的に止める
- アラーム発報時に表示される
- 付加機能設定時に表示される
- チャイルドロック使用時に表示される
- 電源復旧後に表示される (例. 停電後の使用再開時)

*LIEBHERR社は品質・性能向上のため、絶えず改良を重ねております。

機器の仕様は予告なしに変更されることがありますこと、ご承知ください。

*専用のキャビネット、及びドア材、ハンドルをご用意ください。

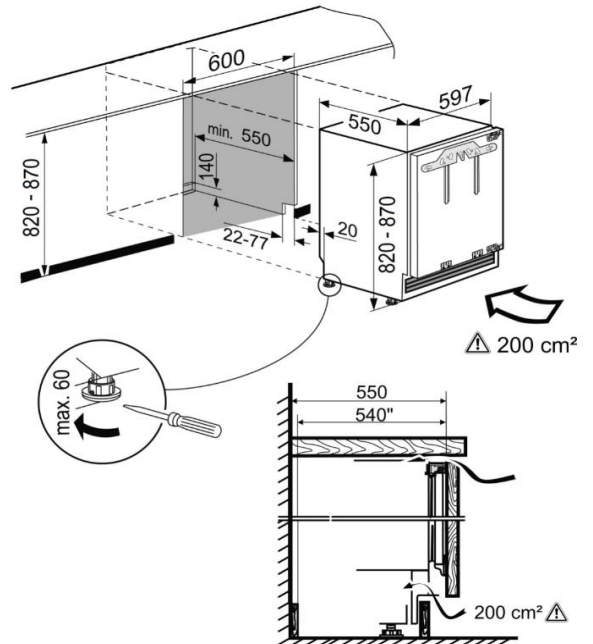

ドイツLIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

インタックSPS株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL : 0120-915-546 (受付時間 : 9 : 30 ~ 17 : 30 土日・祝日除く)

E-mail : info@intac-sps.co.jp / www.intac-sps.co.jp