

## 【製品情報】

### LIEBHERR (リープヘル) 単独置き / アンダーカウンター設置 兼用 ワインキャビネット

製品型式 : WTes1672 Vinidor



#### 仕様

定格電圧	単相 220 - 240V
電源	単相 100V 50/60Hz 要 (製品に付属されています)
昇圧トランス (100 → 220 - 240V)	0.8 A
定格電流	137 kWh / 年
年間消費電力	幅598 × 奥行575 × 高さ822 mm
外形寸法	製品質量 59.0 Kg
製品質量	機器周辺適用外気温 10 ~ 38 °C
機器周辺適用外気温	通常時のドア吊元 / 吊元交換可否 右 / 交換可能
通常時のドア吊元 / 吊元交換可否	

冷却回路	2
温度管理ゾーン	2
設定温度帯	5 ~ 20 °C (1°C 単位で設定可)
設定湿度帯	50 ~ 80 % (自動調節)


定格内容積	123 L
ワイン収納本数 (H=300.5, φ=76.1mm)	34 本

ディスプレイ	液晶
操作パネル	タッチ
インテリアライト	LED
チャコールフィルター	1
棚	5
可動式レール棚	3

生産国	オーストリア
定価	オープン価格
希望小売価格	¥ 498,000 (税抜表記)
	(配送搬入費、設置費等は含まれておりません)

\*LIEBHERR社は品質・性能向上のため、絶えず改良を重ねております。  
機器の仕様は予告なしに変更されることがありますこと、ご承知ください。

#### ▼ 操作パネル

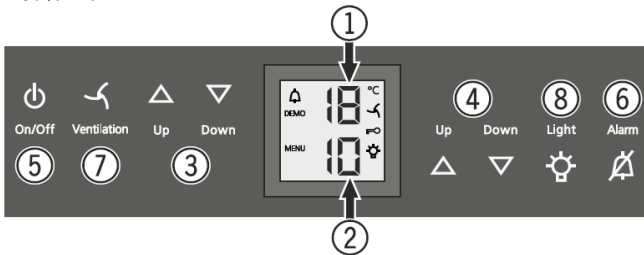

#### 【マークの種類と名称】

- ① 上段側 温度表示
- ② 下段側 温度表示
- ③ 温度設定ボタン (上段用)
- ④ 温度設定ボタン (下段用)
- ⑤ ON/OFFボタン
- ⑥ アラームボタン
- ⑦ 換気ボタン
- ⑧ 庫内照明ON/OFFボタン

#### 【機能】

- ① 上段側の庫内温度や設定温度の表示
- ② 下段側の庫内温度や設定温度の表示
- ③ 設定温度を変更する
- ④ 設定温度を変更する
- ⑤ 機器の電源の入り切り
- ⑥ アラーム音が鳴った際、アラーム音を一時的に止める
- ⑦ 庫内のファンを運転し、換気させる
- ⑧ ドアが閉まっている状態での庫内照明のON/OFF



機器の天板や側面にもステンレススチールを採用、単独置きで使用する場合もエレガントな外観を実現。



引き出し式の木製棚の長さが旧モデルに比べ延長され、ワインの出し入れが容易になりました。

2つの温度管理ゾーンを1つのチャコールフィルターで管理することが可能に。  
庫内はきれいで新鮮な空気をキープします。



LEDライトは各ゾーンの上部に位置しており、庫内に均一な光を提供します。

ドイツLIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

## インタックSPS株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL : 0120-915-546 (受付時間 : 9 : 30 ~ 17 : 30 土日・祝日除く)

E-mail : info@intac-sps.co.jp / www.intac-sps.co.jp