

正しくお使いいただくために

据え付け時のご注意

- 据え付け場所に合った機種をお選びいただくために、各機種ごとに据え付け必要寸法図を記載しておりますので、お求めになるときは必ずご確認ください。
- 放熱が悪いと冷却力を弱め、よけいな電気代がかかる原因となりますので、冷蔵庫の側面背面および上面部などに放熱のための空間が必要です。必要な放熱スペースについては、各機種ごとに記載してある寸法をご確認ください。
- 風通しがよく、熱気の少ないところに据え付けてください。直射日光や熱気の多い所は、冷却効率の低下とキャビネットの変色の原因となりますので、避けてください。
- 床が丈夫で水平な所に据え付けてください。不安定な据え付けは、振動や騒音の原因となります。ガタつく時は、調節脚で高さを調節してください。じゅうたん・畳・クッションフロアなど柔らかい床に据え付ける場合、下部全面に丈夫な板を敷いてください。直接据え付けますと冷蔵庫の底面(圧縮機などの高温部)が床に触れてじゅうたんや畳・クッションフロアの変色の原因となるばかりでなく不安定で危険です。

冷蔵庫の内容積について

- 定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。
- 回転扉式冷凍室の「食品収納スペース」については、冷気の循環を考慮して「定格内容積」の65%程度を目安としてください。食品の詰め込み過ぎは、庫内の冷ムラや電気のムダの原因となります。

冷凍室の性能について

- 冷凍室(フリーザー)の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本工業規格(JIS C 9607)に規定された試験条件で試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)が次の表になるものをいいます。ただし、保存期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などによって異なりますので一応の目安としてご覧ください。

記号	冷凍負荷温度(食品温度)	冷凍食品保存期間の目安
*	-6℃以下	約1週間
**	-12℃以下	約1ヵ月
***	-18℃以下	約3ヵ月

愛情点検



長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

こんな症状はありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから外して、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。(サービスエンジニア以外の方は絶対にキャビネットを外さないでください)

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水気や湿気のある所に冷蔵庫の据え付ける時には、アースを確実に取り付けてください。常時床面に水気のある場所に据え付ける場合は、専用の漏電遮断器を設置してください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。
- エーテル・ベンジン・アルコール・薬品・LPガス(ガスライター用ボンベ)などの揮発性、引火性のあるものは、入れないでください。爆発の危険性があります。

消費電力と電気代について

- 年間消費電力量は、JIS C 9801-3:2015で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。
- 使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉回数、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。
- 年間消費電力量はLIEBHERR社より提示された値に基づき表示しています。
- 年間消費電力量測定方法

JIS C 9801-3:2015 消費電力量測定方法				
種類	冷凍冷蔵庫		冷蔵庫	冷凍庫
	スリースター、フォースター機種			
庫内温度	冷凍室	冷蔵室	冷蔵室	冷凍室
	-18℃以下	4℃以下	4℃以下	-18℃以下
扉開閉回数	8回/日	35回/日	35回/日	8回/日
周囲温度	30℃及び16℃			
周囲湿度	30℃測定時:70±5%、16℃測定時:55±5%			
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年) (周囲温度32℃測定による1日当たりの消費電力量205日分と 周囲温度16℃測定による1日当たりの消費電力量160日分の合計)			

その他ご了解いただきたいこと

- 使いはじめはドアを開けたとき、プラスチックなどの臭いがすることがありますが、有害ではありません。冷却すれば消えますのでそのままお使いください。
 - 冷蔵庫の前面・側面、背面や仕切り板が熱くなることがありますが、これは冷蔵庫の放熱パイプや露付防止パイプを内蔵しているためで異常ではありません。使いはじめや夏場など周囲温度が高いときに特に熱くなりますが、庫内の食品には影響ありません。
 - 硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防錆処理が必要となる場合がありますので、あらかじめ販売店にご相談ください。
- ・ドイツLIEBHERR社は品質・性能向上のため絶えず改良を重ねております。
・機器の仕様は予告なしに変更されることがあります。

補修用性能部品の最低保有期間

- 冷蔵庫の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後9年です。

- ※1
・製品本体とは別途、設置スペースの確保をお願い致します。
▶昇圧トランス外形寸法(幅×奥行×高さ):135×165×115mm
- ※2
・自動製氷方式:①給水接続式 ②ウォータータンク式
▶ウォータータンク式のモデルに関しては給水設備は不要です。
▶給水接続時は冬季凍結の恐れのない場所に据え付けてください。
止むを得ず据え付ける場合は凍結防止対策が必要ですので詳しくは販売店にご相談ください。
- ※3
・原則、納期はご注文から120日を要しますが、定期輸入海上輸送便にフリー引当品の入荷機会がございます。
弊社、或いはお近くの販売代理店までお問い合わせください。

外形寸法図・設備資料・施工方法等はブランドサイト内“設置マニュアル”ページよりダウンロード頂けます。
<http://www.intac-sps.co.jp/liebherr/download/manual/>

【お問い合わせ・ご用命は】

2101-2000

ドイツ LIEBHERR社 Household Appliances 日本正規輸入総代理店

インタックSPS株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL:0120-915-546 E-mail:info@intac-sps.co.jp
home.liebherr.jp

Fresh ideas for your life

2021

Quality, Design and Innovation



LIEBHERR



ECBN 5066+WKEes553

	The Liebherr Group	4
	BioFresh/BioFresh Plus	6
	Model overview	8
	Fridge - freezer Freestanding	10-15
	Fridge - freezer Built-in	16-25
	Fridge - freezer Undercounter	26
	Wine Cabinets Freestanding	28-33
	Wine Cabinets Built-in	34-39
	Design & Lifestyle Humidor	40
	Diagrams	42
	Accessories	44

Global Success: Liebherr Corporate Group



Construction

Aerospace and Transportation Systems

LIEBHERR (リープヘル) 社は3世代続くファミリー企業で、1949年、ドイツ復興の担い手として、Hans Liebherr (ハンス・リープヘル) により設立された建設機械メーカーです。今日、スイスに拠点を置くホールディングカンパニーを中心に、全世界でファミリー企業130社以上、グループ総売上高1兆円(※)超、建設機械産業における世界的リーディングカンパニーとなりました。創業以来、70年以上にわたって繁栄を成し遂げ、現在、同社の展開する事業領域は土木機械、採掘機械、タワー・海上クレーン、航空宇宙産業、輸送システム、ホテル事業等、と多岐にわたります。

家電製品事業を展開しているLiebherr Hausgerate GmbH社は、1954年にドイツのオクセンハウゼンで創業し、現在では売上高約1370億円(※)を誇り、Cooling / Freezing 分野におけるヨーロッパ最大級の家電メーカーとなっています。1976年にはワインキャビネット市場へ進出を果たし、ドイツのオクセンハウゼン工場、オーストリアのリエンツ工場において確立した生産管理のもと、一貫生産された製品群は卓越した冷却技術と革新的なアイデア、優れた品質、さらにキッチンにマッチするデザインを世界市場に提供しています。

※...1ユーロ = 135円換算 (2018年実績)



Mining



Cranes



Liebherr Appliances facility in Ochsenshausen, Germany



Liebherr Appliances facility in Lienz, Austria

Freshness Perfected with BioFresh

日々の食生活を快適なものにするためには新鮮な食材を買うだけでなく、適切な保存環境が重要です。LIEBHERR社は冷蔵庫での保存に比べて、さらに鮮度が保持される“バイオフィレッシュ室”を搭載しています。長期保存に最適な温度・湿度帯を実現します。

バイオフィレッシュ室の中では先進的な技術により0～3℃の温度帯をキープ、引出しの湿度調整レバーで個別に湿度調整(自動コントロール)がされます。



従来のBioFresh機能に加えて、新たにフィッシュ&シーフードBoxが付属された、BioFreshPlus 室が新たに登場。0℃、-2℃の温度管理が可能になりました。Dry / HydroSafeの使い分けで、パリエーション豊富な保存方法を実現します。





SIGN3576 / EWTdf3553 / SIKB3550

	Freestanding	Built-in
Fridge - freezer 	CN 4335 Comfort page 13	ECBN 5066 PremiumPlus page 18
	CNef 4335 Comfort page 13	SICN 3314 Comfort page 20
	CBNef 5735 Comfort page 13	SICN 3366 Premium page 22
	SBSes 8486 PremiumPlus page 14	SICBN 3356 Premium page 20
	SBSes 8484 PremiumPlus page 14	SICBN 3366 Premium page 22
	SBSes 8683 PremiumPlus page 14	SIKB 3550 Premium page 24
		SIGN 3576 Premium page 24
Undercounter 		UIK 1514 Comfort page 26
		SUIK 1510 Comfort page 26
		SUIG 1514 Comfort page 26
		UWKes 1752 GrandCru page 38
Wine Cabinets 	WTes 5872 Vinidor page 30	EWTdf 1653 Vinidor page 34
	WTes 1672 Vinidor page 30	EWTdf 3553 Vinidor page 34
	WKb 4212 Vinothek page 32	WKees 553 GrandCru page 36
	WKb 1812 Vinothek page 32	
Humidor 	ZKes 453 Humidor page 40	

Features of Liebherr Freestanding Appliances



スマートスチール: 指紋がつく度合いを著しく減少させ、乾いた布や湿った布で軽く拭くだけで日々のクリーニングも容易に行えます。(ドアのみに適用)



バイオクール: 冷蔵室内のバイオクールボックスに位置するスライドコントロールを使用することで、湿度レベルの調整を可能にしました。




ソフトシステム: オートマチックセルフクローズ機能はドアポケットにたくさんの食品が入っていても、45°の角度からゆっくりと閉まります。



給水接続工事を要す IceMaker 機能は自動的に氷がボックス内で一定量になるよう調整されます。中・長期ご不在の場合は自動製氷機単体でスイッチを切ることができます。



すべての冷凍トレイとガラス棚は簡単に取り外すことができます。大きなサイズの冷凍食品を保存するためのスペース確保を実現します。

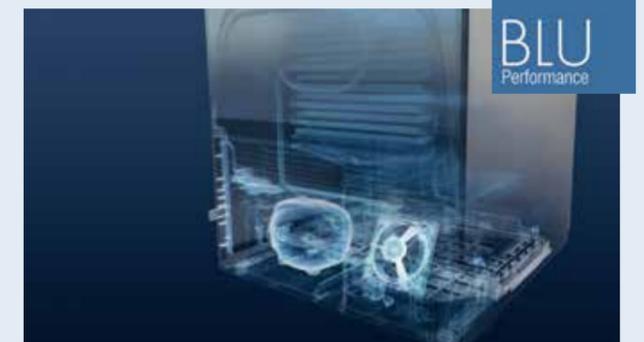

運転音の最小化、及びスペースの削減を成し遂げ、機器底部に冷却技術をコンパクトに組み込んだことにより、エネルギー効率と庫内容積の最大化を実現しました。

上記の機能は製品型式毎に異なりますので、各製品の仕様をご確認ください。



CBNef 5735

Fridge-Freezer/Freestanding

新たなBluPerformanceシリーズはクラフトマンシップに基づいた細部にわたるプレミアム品質の素材と正確なタッチスクリーンコントロールが特徴です。最適化されたエレクトロニックコントロールとともに、すべての冷却部品が機器の底部に集約されたことにより、エネルギー効率と庫内容積の最大化を実現。バイオクール/バイオフィレッシュテクノロジーにて、食品自体の持つ水分含有率の減少を軽減させます。



Freestanding appliances

	CN 4335 Comfort	CNef 4335 Comfort	CBNef 5735 Comfort
定格電圧 (V)	単相220 - 240V	単相220 - 240V	単相220 - 240V
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス ※1 (裏表紙)	要	要	要
定格電流 (A)	1.4	1.4	1.4
年間消費電力量 (kWh/年)	165	165	195
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	600×665×1850	600×665×1850	700×665×2010
製品質量 (Kg)	77.0	75.8	90.9
機器周辺適用外気温 (°C)	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43
冷媒回路	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊元	可 / 右	可 / 右	可 / 右
定格内容積 (L)			
冷蔵室	230	230	184
バイオフィレッシュ室	-	-	122
冷凍室	120	120	128
合計	350	350	434
ディスプレイ	2.4タッチスクリーンディスプレイ	2.4タッチスクリーンディスプレイ	2.4タッチスクリーンディスプレイ
操作パネル	ディスプレイ内	ディスプレイ内	ディスプレイ内
冷蔵室			
インテリアライト	LED ceiling light	LED ceiling light	LED ceiling light
BioFreshトレイ / BioFresh ライト	1 (BioCool box) / -	1 (BioCool box) / -	2 / -
ドア側 ボトルラック	● (高さ調整可能)	● (高さ調整可能)	● (高さ調整可能)
冷凍室			
インテリアライト	-	-	-
冷凍性能	フォースター ★★★★★	フォースター ★★★★★	フォースター ★★★★★
霜取方式	自動方式	自動方式	自動方式
特徴			
SoftSystem	-	-	-
SmartSteel	-	●	●
ドアのデザイン	HardLine	HardLine	HardLine
材質 - ドア / 機器側面	スチール (カラー: ホワイト)	ステンレススチール / スチール (カラー: グレイ)	ステンレススチール / スチール (カラー: グレイ)
ハンドル	Slimline ドアハンドル	Slimline ドアハンドル	Slimline ドアハンドル
	通常在庫品	通常在庫品	通常在庫品

BluPerformance シリーズとして新登場したサイドバイサイドモデル。
右側の冷蔵室は共通化され、バイオフィレッシュプラス機能を標準搭載。
シーンやライフスタイルに応じて最適な3モデルから選択可能になりました。

SBSes8486:6つの異なった温度管理ゾーンを併せ持ち、ワインキャビネットと冷凍冷蔵庫が一体となつたリープヘル社のフラッグシップモデル。

SBSes8484:冷蔵室(右側1ドア)・バイオフィレッシュ室(左上1ドア)・冷凍室(左下1ドア)の3ドアで構成された定格内容積758Lの大容量タイプ。

SBSes8683:冷凍室の容量を重視した、冷蔵室(右側1ドア)・冷凍室(左側1ドア)のシンプル設計。



Fridge-Freezer/Freestanding



Side-by-Side fridge-freezers

定格電圧 (V)	
電源	
昇圧トランス ※1 (裏表紙)	
定格電流 (A)	
年間消費電力量 (kWh/年)	
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	
製品質量 (Kg)	
機器周辺適用外気温 (°C)	
冷媒回路	
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	
定格内容積 (L)	
冷蔵室	
バイオフィレッシュ室	
ワインキャビネット	
0.75L Bordeaux (H:300.5mm,φ:76.1mm)	
冷凍室	
合計	
ディスプレイ	
操作パネル	
冷蔵室	
インテリアライト	
トレイ - / BioFresh / BioFreshPlus / BioFresh ライト	
BioFresh-plus	
ドア側 ボトルラック	
冷凍室	
インテリアライト	
冷凍性能	
霜取方式	
自動製氷機能 ※2 (裏表紙)	
自動製氷方法	
24時間で製氷できる量 (Kg)	
アイストレイ容量 (Kg)	
特徴	
SoftSystem	
SmartSteel	
ドアのデザイン	
材質 - ドア / 機器側面	
ハンドル	

SBSes 8486 PremiumPlus

BIU	Bio Fresh Plus	Duo Cooling	Ice Maker	No Frost	Soft System	Telescopic Shelf	Wine	Smart Steel
単相220 - 240V								
単相100V 50/60Hz								
要 (2個)								
1.4 / 1.2								
320								
1210×665×1850								
176.2								
10 ~ 43								
4								
不可								
冷蔵室	250							
バイオフィレッシュ室	163							
ワインキャビネット	173							
0.75L Bordeaux (H:300.5mm,φ:76.1mm)	48本							
冷凍室	154							
合計	740							
2.4 タッチスクリーンディスプレイ								
タッチ								
LED ceiling light								
2 / 1 / ●								
●								
● (高さ調整可能)								
LED								
フォースター ★★★★★								
自動方式								
●								
給水接続方式								
1.2								
1.8								
●								
●								
HardLine								
ステンレススチール with SmartSteel (ドアのみ)								
Slimline ドアハンドル								
通常在庫品								

SBSes 8484 PremiumPlus

BIU	Bio Fresh Plus	Duo Cooling	Ice Maker	No Frost	Soft System	Telescopic Shelf	Smart Steel
単相220 - 240V							
単相100V 50/60Hz							
要 (2個)							
1.4 / 1.2							
278							
1210×665×1850							
164.4							
10 ~ 43							
3							
不可							
冷蔵室	250						
バイオフィレッシュ室	354						
ワインキャビネット	-						
0.75L Bordeaux (H:300.5mm,φ:76.1mm)	-						
冷凍室	154						
合計	758						
2.4 タッチスクリーンディスプレイ							
タッチ							
LED ceiling light							
2 / 1 / ●							
●							
● (高さ調整可能)							
LED							
フォースター ★★★★★							
自動方式							
●							
給水接続方式							
1.2							
1.8							
●							
●							
HardLine							
ステンレススチール with SmartSteel (ドアのみ)							
Slimline ドアハンドル							
通常在庫品							

SBSes 8683 PremiumPlus

BIU	Bio Fresh Plus	Ice Maker	No Frost	Soft System	Telescopic Shelf	Smart Steel
単相220 - 240V						
単相100V 50/60Hz						
要 (2個)						
1.3 / 1.2						
255						
1210×665×1850						
164.5						
10 ~ 43						
2						
不可						
冷蔵室	250					
バイオフィレッシュ室	163					
ワインキャビネット	-					
0.75L Bordeaux (H:300.5mm,φ:76.1mm)	-					
冷凍室	315					
合計	728					
2.4 タッチスクリーンディスプレイ						
タッチ						
LED ceiling light						
2 / 1 / ●						
●						
● (高さ調整可能)						
LED						
フォースター ★★★★★						
自動方式						
●						
給水接続方式						
1.2						
1.8						
●						
●						
HardLine						
ステンレススチール with SmartSteel (ドアのみ)						
Slimline ドアハンドル						
通常在庫品						

Features of Liebherr Built-in Appliances



ドアオンドアテクノロジー：カスタムパネルを本体ドアに取り付け、キッチンキャビネットと冷凍冷蔵庫を一体化することができます。デザインの選択に多様性を与えます。



Ice Maker

IceMaker 機能付きビルトインモデルにウォータータンク式が登場しました。給水設備を設けることのできない設置環境に適しています。



タッチコントロールシステム：直感的なエレクトロニックタッチコントロールパネルは、選択された温度を正確に維持するのみならず、さまざまな機能を簡単に利用できるようになっています。



Soft Telescopic

ソフトテレスコピック：庫内の引出しに実用的なセルフクローリング機能を採用。日常の使用を快適にします。引き出しはドアの開閉角度90°で引出し・取り外しが可能です。



LED

ライトコラム：バイオフィレッシュ付きプレミアムシリーズには庫内の両サイドにLEDライトコラムが組み込まれています。コラム内のLEDライトが庫内を均等に照らします。



Water-Filtration

浄水機能：機器に内蔵された浄水フィルターはアイスメーカー用の製氷水をきれいに保ちます。エレクトロニックコントロールがフィルターの交換時期をお知らせします。(対象型式：ECBN5066のみ ※)

上記の機能は製品型式毎に異なりますので、各製品の仕様をご確認ください。

※…その他の給水接続式アイスメーカー搭載モデルにはオプション品で外付けの浄水器を使用することが可能です。



ECBN 5066

Fridge-Freezer/Built-in

ワイド76cmタイプのビルトイン専用バイオフィレッシュ機能付き冷凍冷蔵庫:ECBN5066。キッチンキャビネットに組み込んでカスタマイズドアの取付けが可能。洗練と迫力を併せ持ったこの機器はいかなるキッチンレイアウトへもマッチします。2つの冷凍ドローワーは高品質のテレスコピックレール付きで簡単に引き出すことができ、冷蔵庫内の両サイドにあるLEDライトコラムが特徴で、庫内を均等に照らすことを可能にします。



Built-in

ECBN 5066 PremiumPlus



定格電圧 (V)	単相220 - 240V
電源	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス ※1 (裏表紙)	要
定格電流 (A)	1.5
年間消費電力量 (kWh/年)	489
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	757×610×2027
製品質量 (Kg)	147
機器周辺適用外気温 (°C)	10 ~ 43
冷媒回路	2 - DuoCooling
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊元	可 / 右
定格内容積 (L)	
冷蔵室	248
バイオフィレッシュ室	66
冷凍室	148
合計	462
Electronic control	MagicEye with 液晶デジタル
操作パネル	タッチ
冷蔵室	
インテリアライト	LED light columns
BioFresh トレイ / BioFresh ライト	● / -
SoftTelescopic	-
ドア側 ボトルラック	● (高さ調整可能)
冷凍室	
インテリアライト	●
冷凍性能	フォースター ★★★★★
霜取り	自動方式
自動製氷機能 ※2 (裏表紙)	●
自動製氷方法	給水接続方式
24時間で製氷できる量 (Kg)	1.0
アイストレイ容量 (Kg)	2.7
	受注発注品 ※3 (裏表紙)

Fridge-Freezer/Built-in

ワイド60cmタイプのバイオフィレッシュ機能付き冷凍冷蔵庫 SICBN3356 はキッチンと同様のパネルを取り付けることでトールキャビネットと完全に一体化します。冷蔵室・バイオフィレッシュ室・冷凍室、それぞれのパートを灯すLEDライトが位置しています。SICN3314:ソフトシステム、バイオフィレッシュ機能の無いエントリーモデルです。



Built-in

SICN 3314 Comfort



SICBN 3356 Premium



定格電圧 (V)	単相220 - 240V	単相220 - 240V
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス ※1 (裏表紙)	要	要
定格電流 (A)	1.4	1.4
年間消費電力量 (kWh/年)	300	335
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	559×544×1770	559×544×1770
製品質量 (Kg)	65.5	74.7
機器周辺適用外気温 (°C)	10 ~ 43	10 ~ 43
冷媒回路	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊元	可 / 右	可 / 右
定格内容積 (L)		
	冷蔵室	198
	バイオフィレッシュ室	-
	冷凍室	87
	合計	285
Electronic control	MagicEye with 液晶デジタル	MagicEye with 液晶デジタル
操作パネル	ボタン	タッチ
冷蔵室		
インテリアライト	LED light (左側面のみ)	LED light columns (両サイド)
BioFresh トレイ / BioFresh ライト	-	2 / ●
SoftTelescopic	-	●
ドア側 ボトルラック	● (高さ調整可能)	● (高さ調整可能)
冷凍室		
インテリアライト	-	●
冷凍性能	フォースター ★★★★★	フォースター ★★★★★
霜取り	自動方式	自動方式
自動製氷機能	-	-
特徴		
SoftSystem	非搭載 (アクセサリ別売)	●
	受注発注品 ※3 (裏表紙)	受注発注品 ※3 (裏表紙)



SBS 7014 (SIGN 3576 + SIKB 3550)

Fridge-Freezer/Built-in

LIEBHERRのSBS7014 Side-by-Side は、独立した2台の機器(SIKB3550 + SIGN3576)を組み合わせたモデルです。それぞれが1枚ドアで構成されており、保存している食材の管理が容易です。SIKB3550とSIGN3576は単体でのご利用も可能です。



Built-in	SBS 7014 Premium										
	SIGN 3576 Premium	SIKB 3550 Premium									
	<table border="1"> <tr> <td>Built-in</td> <td>Ice Maker</td> <td>No Frost</td> <td>Soft System</td> <td>Telescopic Rails</td> </tr> </table>	Built-in	Ice Maker	No Frost	Soft System	Telescopic Rails	<table border="1"> <tr> <td>Built-in</td> <td>Bio Fresh</td> <td>Soft System</td> <td>Soft Telescopic</td> </tr> </table>	Built-in	Bio Fresh	Soft System	Soft Telescopic
Built-in	Ice Maker	No Frost	Soft System	Telescopic Rails							
Built-in	Bio Fresh	Soft System	Soft Telescopic								
定格電圧 (V)	単相220 - 240V	単相220 - 240V									
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz									
昇圧トランス ※1 (裏表紙)	要	要									
定格電流 (A)	1.3	1.2									
年間消費電力量 (kWh/年)	241	134									
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	559×544×1770	559×544×1770									
製品質量 (Kg)	84.2	74.0									
機器周辺適用外気温 (°C)	10 ~ 43	10 ~ 38									
冷媒回路	1	1									
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊元	可 / 左	可 / 右									
定格内容積 (L)											
冷蔵室	-	245									
バイオフレッシュ室	-	99									
冷凍室	248	-									
合計	248	344									
Electronic control	MagicEye with 液晶デジタル	MagicEye with 液晶デジタル									
操作パネル	タッチ	タッチ									
冷蔵室		LED light columns (両サイド)									
インテリアライト	-	3 / ●									
BioFresh トレイ / BioFresh ライト	-	● (高さ調整可能)									
SoftTelescopic	-										
ドア側 ボトルラック	-										
冷凍室											
インテリアライト	●	-									
冷凍性能	フォースター ★★★★★	-									
霜取り	自動方式	-									
自動製氷機能 ※2 (裏表紙)	●	-									
自動製氷方法	給水接続方式	-									
24時間で製氷できる量 (Kg)	0.8 ~ 1.0	-									
アイストレイ容量 (Kg)	1.5	-									
特徴											
SoftSystem	●	●									
	受注発注品 ※3 (裏表紙)	受注発注品 ※3 (裏表紙)									



SUIG1514 + SUIK1510

Fridge-Freezer/Undercounter

アンダーカウンター冷蔵庫SUIK1510とアンダーカウンター冷凍庫SUIG1514はサイドバイサイドでの設置が可能です。アンダーカウンターシリーズの給排気はドア前面下部で行われます。ソフトストップシステムは安全性と利便性を兼ね備えた革新的な技術で、ドアが閉まる際にクッションの役割を果たします。ドアポケットにたくさんの食品が保管されていてもドアは約30°の角度で緩やかに閉まります。ミニ冷凍室を搭載した冷凍冷蔵庫 UIK1514が新たにラインナップに追加されました。



Built-in	SUIG 1514 Comfort	SUIK 1510 Comfort	UIK 1514 Comfort
定格電圧 (V)	単相220 - 240V	単相220 - 240V	単相220 - 240V
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス ※1 (裏表紙)	要	要	要
定格電流 (A)	1.3	1.2	1.2
年間消費電力 (kWh/年)	168	98	138
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	597×550×816-866	597×550×816-866	597×550×816-866
製品質量 (Kg)	38.2	33.9	35.5
機器周辺適用外気温 (°C)	10～43	10～43	10～38
冷媒回路	1	1	1
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 左	可 / 右	可 / 右
定格内容積 (L)			
	冷蔵室	141	107
	冷凍室	-	15
	合計	141	122
Electronic control 操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル ボタン	MagicEye with 液晶デジタル ボタン	MagicEye with 液晶デジタル ボタン
冷蔵室			
インテリアライト	-	LED light (庫内上部)	LED light (庫内側面)
ドア側 ボトルラック	-	●	●
冷凍室			
インテリアライト	-	-	-
冷凍性能	フォースター ★★★★★	-	フォースター ★★★★★
霜取り	手動霜取り	-	手動霜取り
特徴			
SoftSystem	●	●	非搭載 (アクセサリ別売)
	受注発注品 ※3(裏表紙)	受注発注品 ※3(裏表紙)	受注発注品 ※3(裏表紙)



WTes 1672

Features of Liebherr Wine Cabinets



LEDライト:庫内を魅力的に照らし、ワインのエチケット(ラベル)を損傷から守ります。



プレゼンテーションシェルフ: Vinidorシリーズの実用的な収納棚はボトルの収納とプレゼンテーションの両方の機能を果たします。



チャコールフィルター: 交換可能なチャコールフィルターにより、絶えず臭いの無い新鮮な空気が維持されます。



ロック機能: 堅牢なロックがドアに組み込まれており、ワインコレクションをしっかりと守ります。



エレクトロニックLCDディスプレイ: タッチコントロールシステムの直感的なナビゲーションにより、ユーザーの好みに合わせた保存が可能になります。デジタルの温度表示ディスプレイはUVカット仕様のガラスドア越しに確認することができます。



コンプレッサー: ワインキャビネット用に開発されたコンプレッサーを採用しており、低振動でのワインの保存が可能です。



WTes 5872

Wine Cabinets/Freestanding

WTes5872はワインを理想的なコンディションで保存するための卓越した条件を提供します。
 3つの個別温度管理ゾーンで5℃から20℃の温度帯から1℃単位で設定ができ、特別に開発された静音コンプレッサーで運転時の振動を可能な限り軽減、UVカットの断熱ガラスとチャコールフィルターの採用で、室内の光や臭いからワインを守ります。
 また、加熱機能も兼ね備えていますので、室温が設定温度より低い場合でも、庫内の温度を設定温度通りに維持できます。



Freestanding	WTes 5872 Vinidor	WTes 1672 Vinidor
	LED ● Soft System ● Telescopic Rails ● Wine ●	LED ● Telescopic Rails ● Wine ●
定格電圧 (V)	単相220 - 240V	単相220 - 240V
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス ※1 (裏表紙)	要	要
定格電流 (A)	2.0	0.8
年間消費電力量 (kWh/年)	245	137
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	700×742×1920	598×575×822
製品質量 (Kg)	132.0	59.0
機器周辺適用外気温 (°C)	10 ~ 38	10 ~ 38
冷媒回路	3	2
温度管理ゾーン	3	2
設定温度帯 (°C)	5 ~ 20	5 ~ 20
設定湿度帯 (%)	自動調節	自動調節
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊元	可 / 右	可 / 右
定格内容積 (L)	584	123
ワイン収納本数 (本) (H:300.5mm, φ:76.1mm - Bordeaux)	178	34
ディスプレイ	液晶デジタル	液晶デジタル
操作パネル	タッチ	タッチ
機器内部の仕様		
インテリアライト	LED	LED
チャコールフィルター	3	1
棚		
可動式レール棚	10	5
プレゼンテーション棚	8	3
	1	-
特徴		
SoftSystem	●	-
ハンドル / 機器側面	アルミニウム / ステンレススチール	アルミニウム / ステンレススチール
ドア	ステンレススチールフレーム	ステンレススチールフレーム
鍵	●	●
	受注発注品 ※3 (裏表紙)	通常在庫品



WKb 4212

Wine Cabinets/Freestanding

ワインセラーに限りなく等しい貯蔵条件を提供するVinothek シリーズは、ワインの長期保存とエイジングに最適です。5℃ から20℃ の温度帯から1℃ 単位で庫内全体を一定の温度帯で維持することができます。



Wine Cabinets	WKb 4212 Vinothek	WKb 1812 Vinothek
	Wine	Wine
定格電圧 (V)	単相100V	単相100V
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス ※1 (裏表紙)	不要	不要
定格電流 (A)	1.0	0.5
年間消費電力量 (kWh/年)	168	113
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	600×739×1650	600×613×890
製品質量 (Kg)	79.0	43.0
機器周辺適用外気温 (°C)	10 ~ 38	10 ~ 38
冷媒回路	1	1
温度管理ゾーン	1	1
設定温度帯 (°C)	5 ~ 20	5 ~ 20
設定湿度帯 (%)	自動調節	自動調節
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊元	可 / 右	可 / 右
定格内容積 (L)	427	145
ワイン収納本数 (本)	200	66
(H:300.5mm, φ:76.1mm - Bordeaux)		
ディスプレイ	液晶デジタル	液晶デジタル
操作パネル	ボタン	ボタン
機器内部の仕様		
インテリアライト	LED	LED
チャコールフィルター	1	1
棚	6	3
木製棚 (可動レール 非搭載)	5	-
グリッドシェルフ (可動レール 非搭載)	-	2
特徴		
ハンドル / 機器側面	Slimline ドアハンドル / スチール	Slimline ドアハンドル / スチール
鍵	●	●
	通常在庫品	通常在庫品



Wine Cabinets/Built-in

WKEes553は18本のボルドーワインボトルの理想的な保管が可能で、キッチンユニットに完全にビルトインすることができます。
シンプル且つ、エレガントで革新的なデザインにより、キッチンユニットとの調和を実現しました。ご自慢のワインコレクションをアイレベルで保管することが可能です。



Wine Cabinets

WKEes553 GrandCru

Built-in LED Telescopic Rails Wine

定格電圧 (V)	単相220 - 240V
電源	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス ※1 (裏表紙)	要
定格電流 (A)	0.5
年間消費電力量 (kWh/年)	130
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	591×522×455
製品質量 (Kg)	31.0
機器周辺適用外気温 (°C)	10 ~ 32
冷媒回路	1
温度管理ゾーン	1
設定温度帯 (°C)	5 ~ 20
設定湿度帯 (%)	自動調節
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊元	可 / 右
定格内容積 (L)	48
ワイン収納本数 (本) (H:300.5mm, φ:76.1mm)	18
ディスプレイ	液晶デジタル
操作/パネル	タッチ
機器内部の仕様	
インテリアライト	LED
チャコールフィルター	1
棚	3
可動式レール棚	2
プレゼンテーション棚	-
特徴	
SoftSystem	-
ハンドル/ 機器側面	recessed grip / スチール
ドア	ステンレススチールフレーム
鍵	-
	受注発注品 ※3 (裏表紙)



Design & Lifestyle/Humidor

リーベルの冷却技術はあらゆる製品ラインナップに最適な条件を提供します。ヒューミドルZkes453も例外ではありません。革新的なLCDコントロールにより、シガラの最適な保存に最も重要なバランスのとれた温度と湿度のコントロールを可能にします。



正確な電子制御システム
電子制御システムによって温度を 16 ~ 20℃、湿度を 68 ~ 75% の間で管理します。内部の温度管理に異常が生じると温度アラームでお知らせします。



スパニッシュシダー
2つのプレゼンテーション・ボックスと2枚の棚は、芳香性を有するスパニッシュ・シダーを採用しています。



ウォータータンク
1リットルの蒸留水を入れて、庫内に内蔵している湿度センサーで、機器は68 ~ 75%の湿度帯をコントロールします。ウォータータンク内の水量が無くなるとディスプレイ近くの操作パネル上に、給水マークが表示されます。



LED lighting
庫内に内蔵のLEDは実質的に熱を発生しないので、シガラの品質を損なうことはありません。

Design & Lifestyle

ZKes 453 Humidor

LED Touch Electronic Cigar Smart Steel

定格電圧 (V)	単相220 - 240V
電源	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス ※1 (裏表紙)	要
定格電流 (A)	0.5
年間消費電力量 (kWh/年)	185
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	425×478×612
製品質量 (Kg)	33
機器周辺適用外気温 (°C)	16 ~ 32
冷媒回路	1
温度管理ゾーン	1
設定温度帯 (°C)	16 ~ 20
設定湿度帯 (%)	68 ~ 75
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊元	不可 / 右
定格内容積 (L)	43
ワイン収納本数 (本)	-
(H: 300.5mm, φ: 76.1mm - Bordeaux)	
ディスプレイ	液晶デジタル
操作パネル	タッチ
機器内部の仕様	
インテリアライト	LED
チャコールフィルター	1
棚	2
可動式レール棚	-
プレゼンテーション棚	-
特徴	
SoftSystem	-
ハンドル / 機器側面	- / ステンレススチール with SmartSteel
ドア	ステンレススチール with SmartSteel
鍵	●
	受注発注品 ※3 (裏表紙)

01 Stainless steel panels + Handles

LIEBHERR 社 純正のドア材とハンドルのセットです。

ECBN 5066 - ステンレスドア材 (3枚) + ステンレスハンドル (3本) セット	BIF76DHSS
ECBN 5066 - ステンレスドア材 (3枚) + アルミハンドル (3本) セット	BIF76DHAL
EWTdf 1653 - ステンレスドア + アルミハンドル セット	BIW30DH
EWTdf 3553 - ステンレスドア + アルミハンドル セット	BIW60DH



02 Handles

お好みにあわせて、アルミニウムハンドルとステンレスハンドルをステンレスドアパネルに取付けることが可能です。

ECBN 5066 ステンレスハンドル	BIF3HSS
ECBN 5066 アルミハンドル	BIF3HAL
LIEBHERR 純正 ステンレスハンドル	BIF1HSS
LIEBHERR 純正 アルミハンドル	BIW1HAL



03 Water filter

ウォーターフィルターカートリッジ - 製氷時の水質を保持します。交換時期になると機器本体のコントロールディスプレイでお知らせします。その他の給水接続式アイスメーカー搭載モデルにはオプション品で外付けの浄水器を使用することが可能です。弊社、或いはお近くの販売代理店までお問い合わせください。

ECBN 5066	7440 002
------------------	-----------------



04 FreshAir activated charcoal filter - Wine Cabinets

周囲の空気中にある臭い分子がコルク栓を通してワインボトルの中に入し、ワインの品質を損なうことがあります。リープヘルワインキャビネットには交換が容易な活性炭フィルターが内蔵されており、ワインを保存するうえで最適な空気をキープします。

WTes 5872 / WKEes 553 / WKb シリーズ	7433 243
WTes 1672 / UWKes1752 / EWTdf シリーズ	7434 557
ZKes 453	7440 699



05 FreshAir activated charcoal filter - Fridge

BluPerformanceの冷凍冷蔵庫ではパワークーリングファンハウジングにフレッシュエアークャーボンフィルターが取付けられています。臭いを閉じ込め、庫内の空気を最適に保ちます。コントロールディスプレイにリマインダー付きでフィルターの交換時期をお知らせします。


CN 4335 / CNef 4335 / CBNef 5735 / SBSes シリーズ	9096 342
--	-----------------



06 Door stop pins

状況に応じて、ドアの開閉角度を90°に制限する必要がある場合に使用します。


ECBN 5066	9096 699
EWTdf / SIKB / SIGN シリーズ	9096 212
SICN / SICBN / (S)UIK / (S)UIG シリーズ	9096 214
SBSes シリーズ	9096 414

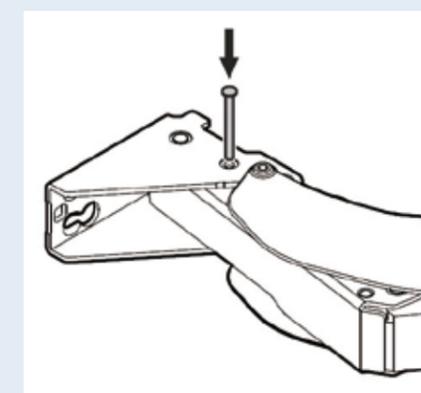

07 Door hinge replacement kit

ECBN 5066 PremiumPlusのドア吊元を交換する際、交換キットが必要です。

ECBN 5066	9900 167
------------------	-----------------

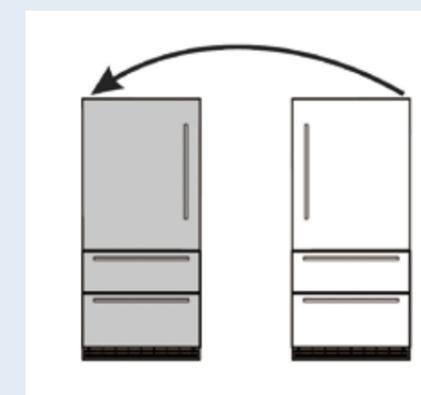

08 Soft Close System

ソフトクローズシステムの取り付けキットです。

UIK 1514 / SICN 3314	9096 157
-----------------------------	-----------------



Show Room in GINZA

日本で取り扱いされている全モデルを体感できる銀座ショールーム



機器の存在感を強調したフリースタANDINGモデル、キッチン家具と一体化するビルトインモデル。ご自身のライフスタイルにあった商品に直接触れて、比較検討していただける空間です。完全予約制ですので、他のお客様の目を気にせず、ゆったりとお過ごし頂けます。

<ショールーム所在地>
ドイツ LIEBHERR 社 Household Appliances
日本輸入総代理店 - インタック SPS 株式会社
〒104-0061
東京都中央区銀座 7-13-5 NREG 銀座ビル 6F
営業時間:10:00~17:30 (土日・祝日を除く)



ショールームは完全予約制となっておりますので、以下からご予約をお取りください。

①フリーダイヤルからお電話でのご予約
☎ 0120-915-546
受付時間:10:00~17:30 (土日・祝日を除く)

②ブランドサイト内
ショールーム予約ページから

