
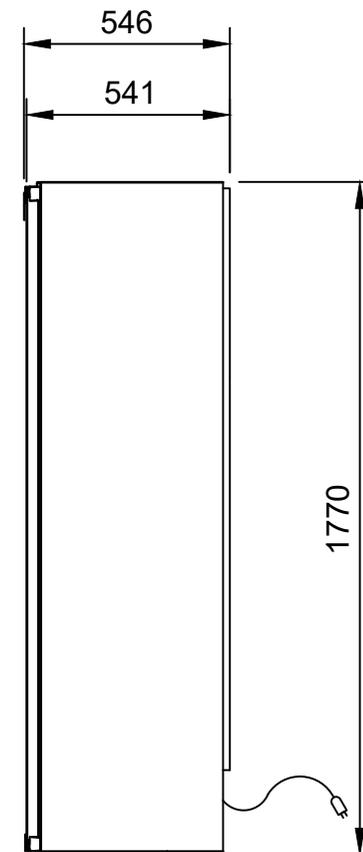
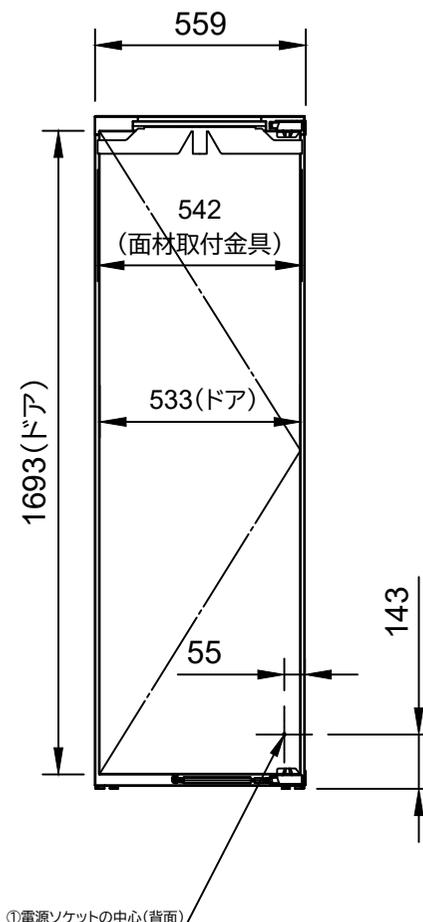


LIEBHERR

平面図

正面図

側面図

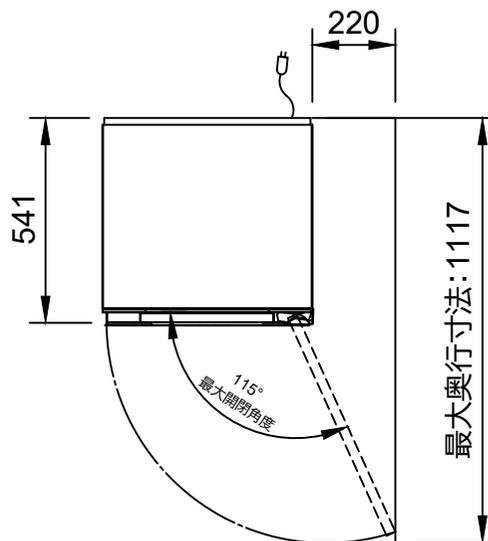


【重要】ビルトイン専用機器です。
 ・設置に際しては専用のキャビネットをご用意ください。
 ・ドアの面材、およびハンドルは付属されておりません。

※詳細は別紙の「設置マニュアル」をご参照ください。

ドアの開閉角度 = 90°で庫内のトレイ等は引き出し可能です。

①電源ケーブル(背面):2m



<一次側 電源設備>

1. 定格15A以上、単相100Vの専用回路を設けてください。
2. 埋め込みアースターミナル付接地コンセントを設けてください。
 コンセント - パナソニック電工 品番:WN1131 相当品

ビルトイン専用冷蔵庫 - 仕様・外形寸法図	
型式	IRBh 5170 Peak

仕様		
設置方式	ビルトイン	
カラー	ホワイト(機器本体)	
外形寸法 幅×奥行×高さ[mm]	559×546×1770	
製品質量[kg]	73.6	
左:定格内容積[L] 右:有効収納容積[L]	冷蔵室	217 / 195
	バイオフィレッシュ室	104 / 92
	冷凍室	-
	合計	321 / 287
通常のドア吊元 / 交換可否	右 / 可	
定格電圧[V]	単相220 - 240V	
電源	単相100V 50/60Hz	
昇圧トランス	要 ※1	
定格電流[A]	1.2	
消費電力[W]	288	
機器周辺適用外気温[°C]	10~43	
冷却方式	冷気循環(間接冷却)方式	
霜取方式(冷凍室)	自動方式	
冷媒の種類	R600a	

※1
 ・製品本体とは別途、設置スペースの確保をお願いいたします。
 外形寸法(幅×奥行×高さ):135×165×115mm

※設置の詳細については設置マニュアルをご参照ください。

インタックSPS株式会社
 No.2306-0420