
SCNsdh 5253

Fridge-freezer with EasyFresh and
NoFrost
○ Prime

LIEBHERR

Freestanding



Freestanding

LIEBHERR

SCNsdh 5253

Fridge-freezer with EasyFresh and NoFrost

Prime



← 60 →



年間消費電力	227 kWh
定格内容積	冷蔵室：235L / 冷凍室：106L
ノイズレベル	33 dB(A)
機器周辺適用外気温	SN-T (+10 °C ~ +43 °C)
定格電圧/電源	220-240V 50/60Hz
電源	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス	要 (製品に付属されています)
定格電流	1.4 A
ドア / 本体仕上げ	SmartSteel / シルバー塗装
外形寸法 (h / w / d)	185.3cm / 60.0cm / 67.5cm

本体操作

操作方法	2.4インチTFTカラー タッチ&スワイプ液晶ディスプレイ
ドアアラーム	画面表示・ピープ音
各種お知らせ・警告	画面表示・ピープ音

冷蔵室

冷却方式	PowerCoolingシステム (FreshAirチャコールフィルター付)
設定温度範囲	+2 ~ +9°C
ドアラック	ボトルホルダー付きガラス棚、VarioBox、エッグトレイ
VarioSafe	搭載
ボトル棚	搭載
インテリアライト	LightTower
引き出し収納	EasyFresh on Telescopic rails

冷凍室

設定温度範囲	-15 ~ -26°C -2 ~ +14°C (VarioTemp使用時)
インテリアライト	LED
引き出しの数	3個 (VarioSpace対応)
自動製氷機能	非搭載

機能

SoftSystem	搭載
通常時のドア吊元 / 吊元交換可否	右 / 交換可能

※機器の仕様は予告なしに変更されることがありますこと、ご承知置きください。

Features



NoFrost

急速ファンアシスト、霜取りが不要なフリージングで、食品を長期間にわたって安全に保存できます。

NoFrostテクノロジーで、保存容量が大幅に増え、フリーザーは常に霜のない状態に保たれます。



EasyFresh

EasyFreshは、果物や野菜を長期間、新鮮に保つことができ、伸縮可能なレールによって、スムーズな出し入れを実現します。

調整可能なフタによって、トレー内の湿度を調節することが可能です。



DuoCooling

2つの独立した冷却回路が、冷蔵室と冷凍室を正確に温度制御します。

冷蔵室と冷凍室との間を空気が循環しないため、臭い移りがなく、保存食品も乾燥しません。



VarioTemp

VarioTempを使用することで、冷凍室で食品を保存する際の幅が広がります。

冷凍室の温度を -2°C から $+14^{\circ}\text{C}$ の範囲で設定できるため、たくさんの飲み物や食品を一時的に保存したり、じゃがいもなどの野菜を保管しておく貯蔵庫としてご利用いただけます。



LightTower

庫内のスペースを有効活用するために側面にLight Towerを埋め込むことで、ライトによるでっぱりもなく、シームレスでスマートな仕上がりとなっています。

また、デザイン性以外にも視認性を高める位置にライトが配置されています。




Touch & Swipe display

指先で簡単に操作が可能な、Touch & Swipe ディスプレイ。

鮮やかなカラーディスプレイを軽やかにスワイプ、タップして各種機能の設定を操作いただけます。

Technical drawing

設置図面

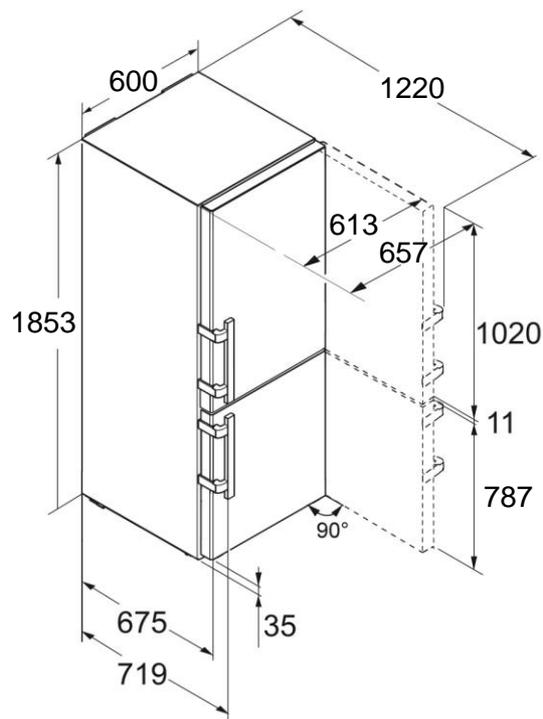

- ドアの最大開閉角度：115°
- ドアの開閉角度=90°で庫内のトレイ等は引き出し可能です。
- 詳細寸法は、外形寸法図をご確認ください。

ドイツLIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

インタックSPS株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL: 0120-915-546 (受付時間：9:30～17:30 土日・祝日除く)

E-mail: info@intac-sps.co.jp / Web: intac-sps.co.jp/liebherr

01271023