

# 製品比較

## ご案内資料

---

New URh 3600 Pure &

New SUFNh 3653 Prime

VS

Old SUIK 1510 Comfort &

Old SUIG 1514 Comfort

---

2025.12.10



# 現行モデル＆後継モデルの対応表



現行モデル  
**SUIG 1514 Comfort**

面材取り付けタイプ
SoftSystem
ボタンディスプレイ
SmartFrost

販売終了



現行モデル  
**SUIK 1510 Comfort**

面材取り付けタイプ
SoftSystem
ボタンディスプレイ
ベジタブルビン

2026年1月販売終了予定



後継モデル  
**SUFNh 3653 Prime**

面材取り付けタイプ
SoftSystem
タッチ&スワイプディスプレイ
NoFrost

2026年1月6日受注開始



後継モデル  
**URh 3600 Pure**

面材取り付けタイプ
SoftSystem
Half Door Racks
Fruit and Vegetable box

2026年3月受注開始予定

※現在庫が無くなり次第終了となります。

# Features



## URh 3600 Pure



## SoftSystem

オートマチックセルフクロージング機能はドアポケットにたくさんの食品が入っていても、30° / 45°の角度から緩やかに閉まる働きを可能にします。

New



## Fruit and Vegetable box

果物や野菜などの新鮮な食材を収納できる収納ボックスです。透明なデザインにより中身がひと目でわかり、取り出しあるスムーズに行えます。また、独自の表面仕上げをしているため、汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。

# Features



## URh 3600 Pure

New



## LED Light

庫内灯としてLEDライトが側面に搭載されています。これにより庫内を側面から均一に照らします。庫内側面からライティングすることにより、庫内に食材が多く収納されている状態でも庫内全体を明るく照らすことが可能です。

New



## Half Door Racks

庫内ドア上部には2つのハーフドアラックが搭載されています。それぞれ高さを別々に調整することが可能となり、収納する容器の大きさに合わせ、より柔軟に高さを調整することができます。

# Features



## SUFNh 3653 Prime



## SoftSystem

オートマチックセルフクロージング機能はドアポケットにたくさんの食品が入っていても、 $30^\circ$  /  $45^\circ$ の角度から緩やかに閉まる働きを可能にします。

New



## Touch & Swipe display

指先で簡単に操作可能な、Touch & Swipeディスプレイ。鮮やかなカラーディスプレイを軽やかにスワイプ、タップして各種機能の設定を操作いただけます。

# Features



## SUFNh 3653 Prime

New



## NoFrost

急速ファンアシスト、霜取りが不要なフリージングで、食品を長期間にわたって安全に保存できます。NoFrost テクノロジーにより、フリーザーは常に霜のない状態に保たれます。

New



## VarioSpace

すべての冷凍トレイとガラス棚は簡単に取り外すことができます。大きなサイズの冷凍食品を保存するためのスペース確保を実現します。

# Old SUIK 1510 vs New URh 3600



**SUIK 1510 Comfort**

希望小売価格：¥398,000 (税別)

- ・定格内容積：141L
- ・ノイズレベル：35dB
- ・機器適用外気温（室温）：+10～+43°C
- ・昇圧トランス接続：要（製品に付属）



**URh 3600 Pure**

希望小売価格：¥448,000 (税別)

- ・定格内容積：127L
- ・ノイズレベル：34dB
- ・機器適用外気温（室温）：+10～+43°C
- ・昇圧トランス接続：要（製品に付属）

# Old SUIG 1514 vs New SUFNh 3653



**SUIG 1514 Comfort**

希望小売価格：¥398,000 (税別)

- ・定格内容積：98L
- ・ノイズレベル：39dB
- ・機器適用外気温（室温）：+10～+43°C
- ・昇圧トランス接続：要（製品に付属）



**SUFNh 3653 Prime**

希望小売価格：¥448,000 (税別)


- ・定格内容積：88L
- ・ノイズレベル：34dB
- ・機器適用外気温（室温）：+10～+43°C
- ・昇圧トランス接続：要（製品に付属）

# Old SUIK 1510 vs New URh 3600



		SUIK 1510 Comfort	URh 3600 Pure
機器外形寸法	W	597mm	597mm
	D	550mm	556mm
	H	820 - 870mm	820 - 880mm
キャビネットとドア表面を合わせた際の最小有効開口寸法	W	600mm	600mm
	D	550mm	560mm
	H	820 - 870mm	820 - 880mm


# Old SUIG 1514 vs New SUFNh 3653

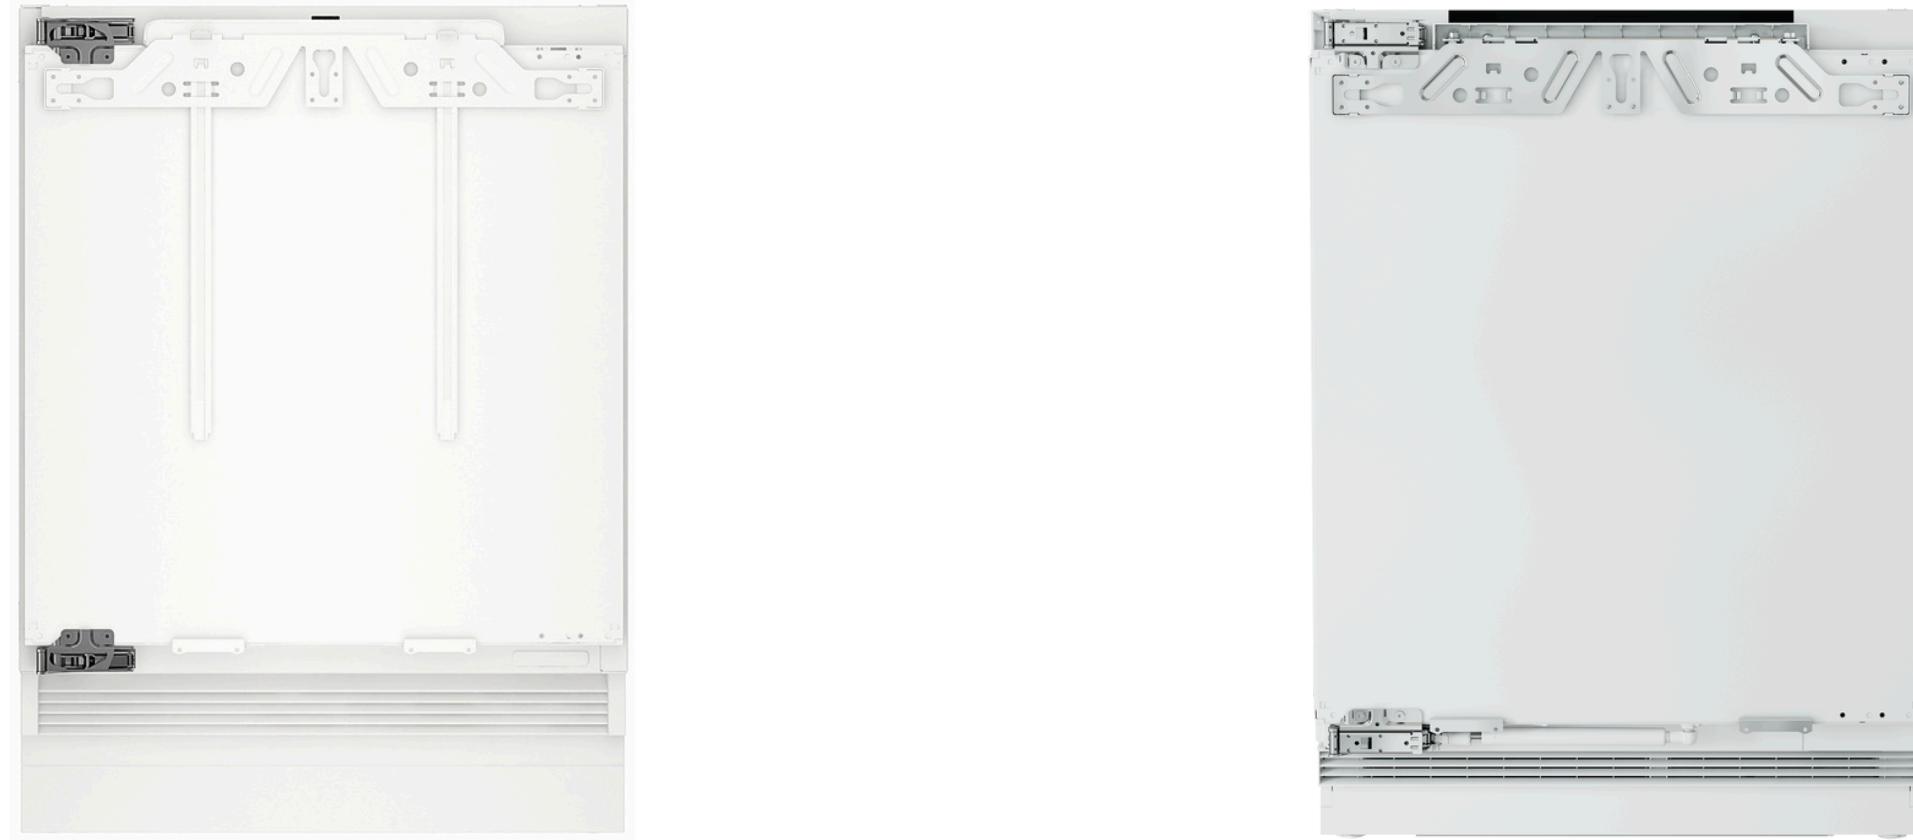

		SUIG 1514 Comfort	SUFNh 3653 Prime
機器外形寸法	W	597mm	597mm
	D	550mm	556mm
	H	820 - 870mm	820 - 880mm
キャビネットとドア表面を合わせた際の最小有効開口寸法	W	600mm	600mm
	D	550mm	560mm
	H	820 - 870mm	820 - 880mm

# New URh 3600 & SUFNh 3653


## 参考外形寸法図

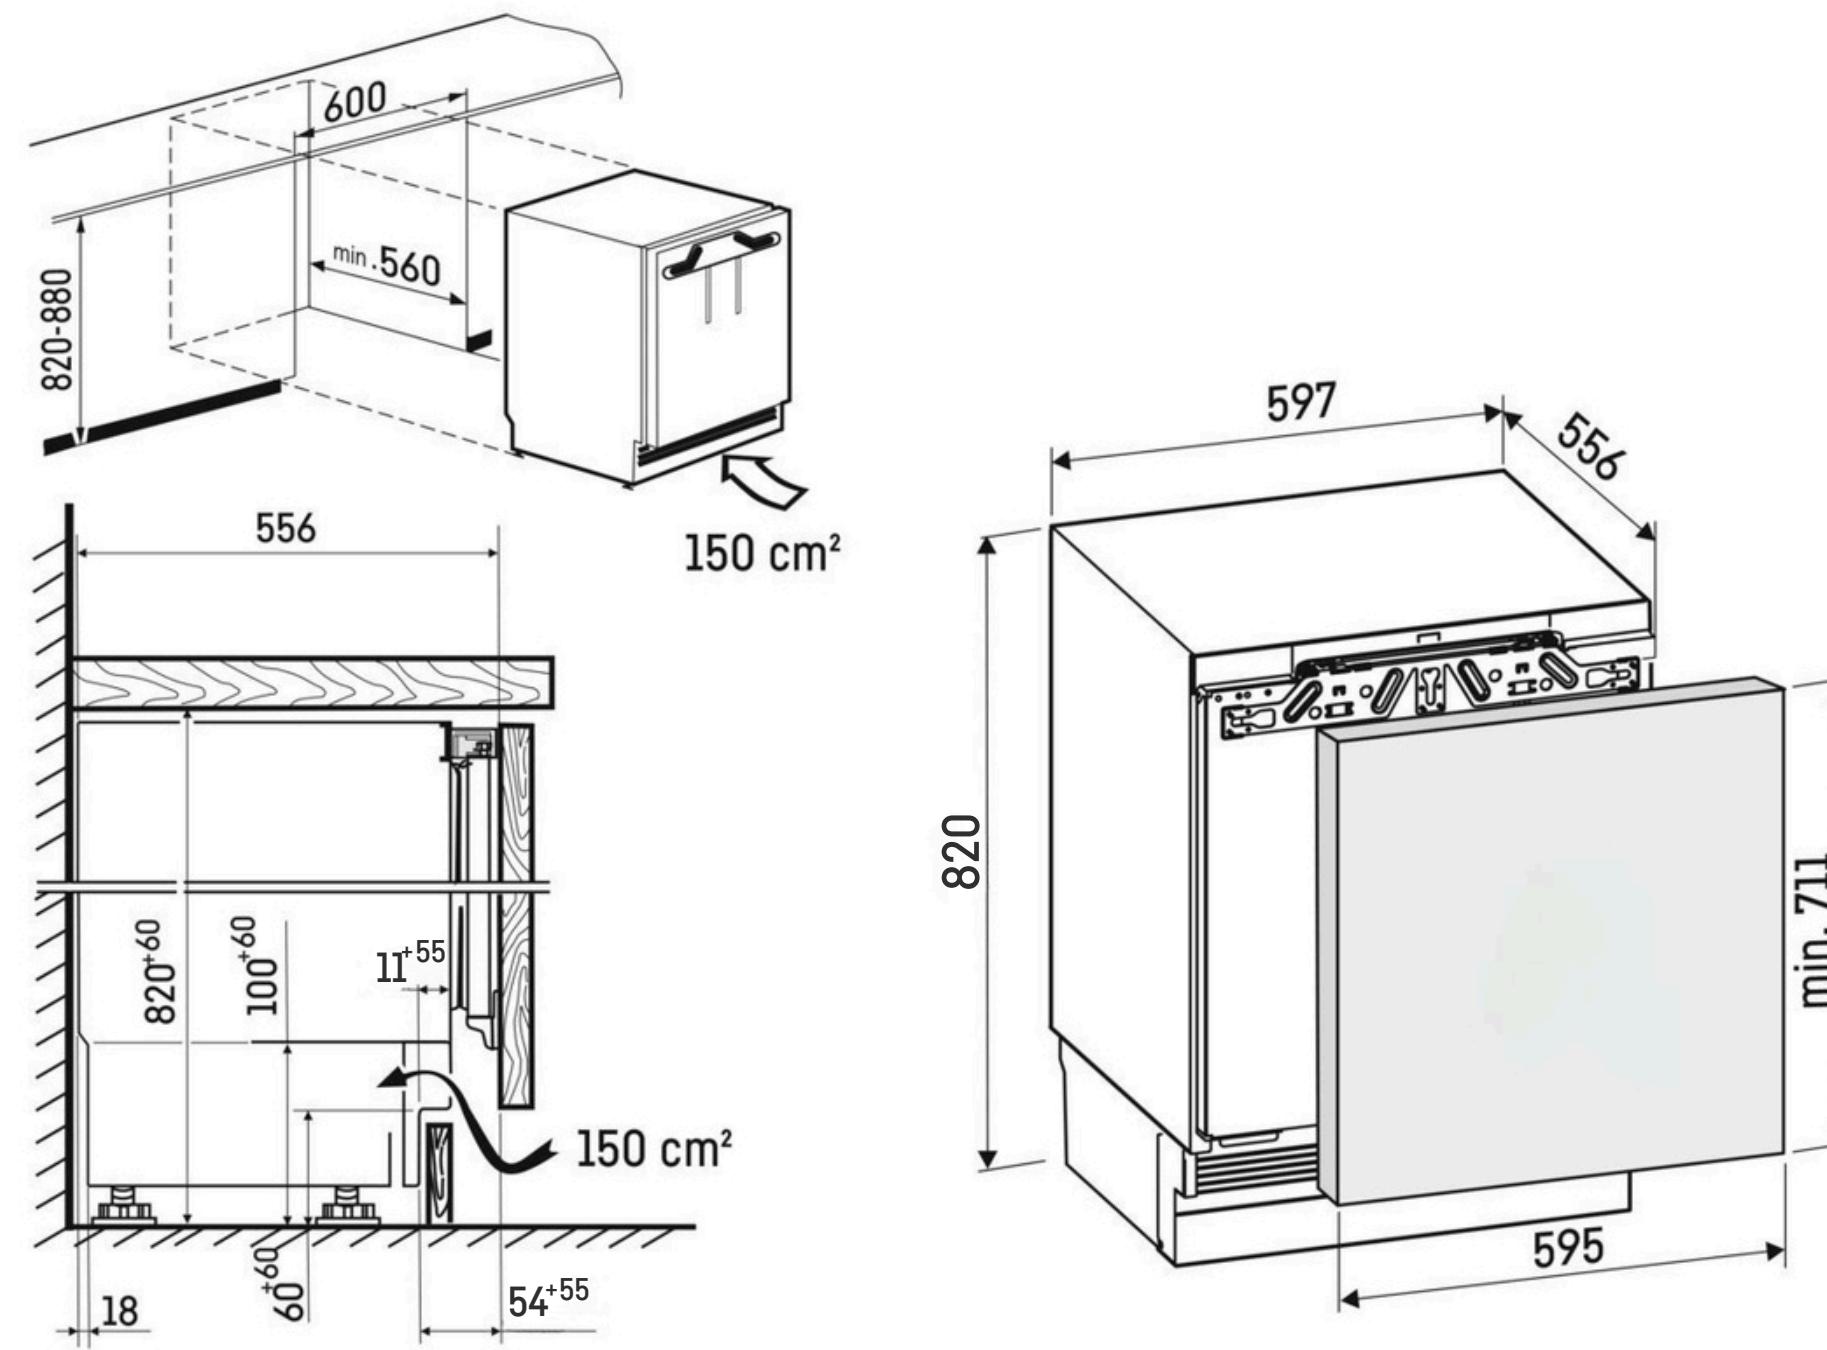

※詳細な寸法図は、2026年1月頃に弊社ダウンロードページにて公開予定です。

# New URh 3600 & SUFNh 3653


## 給排気スペースについて

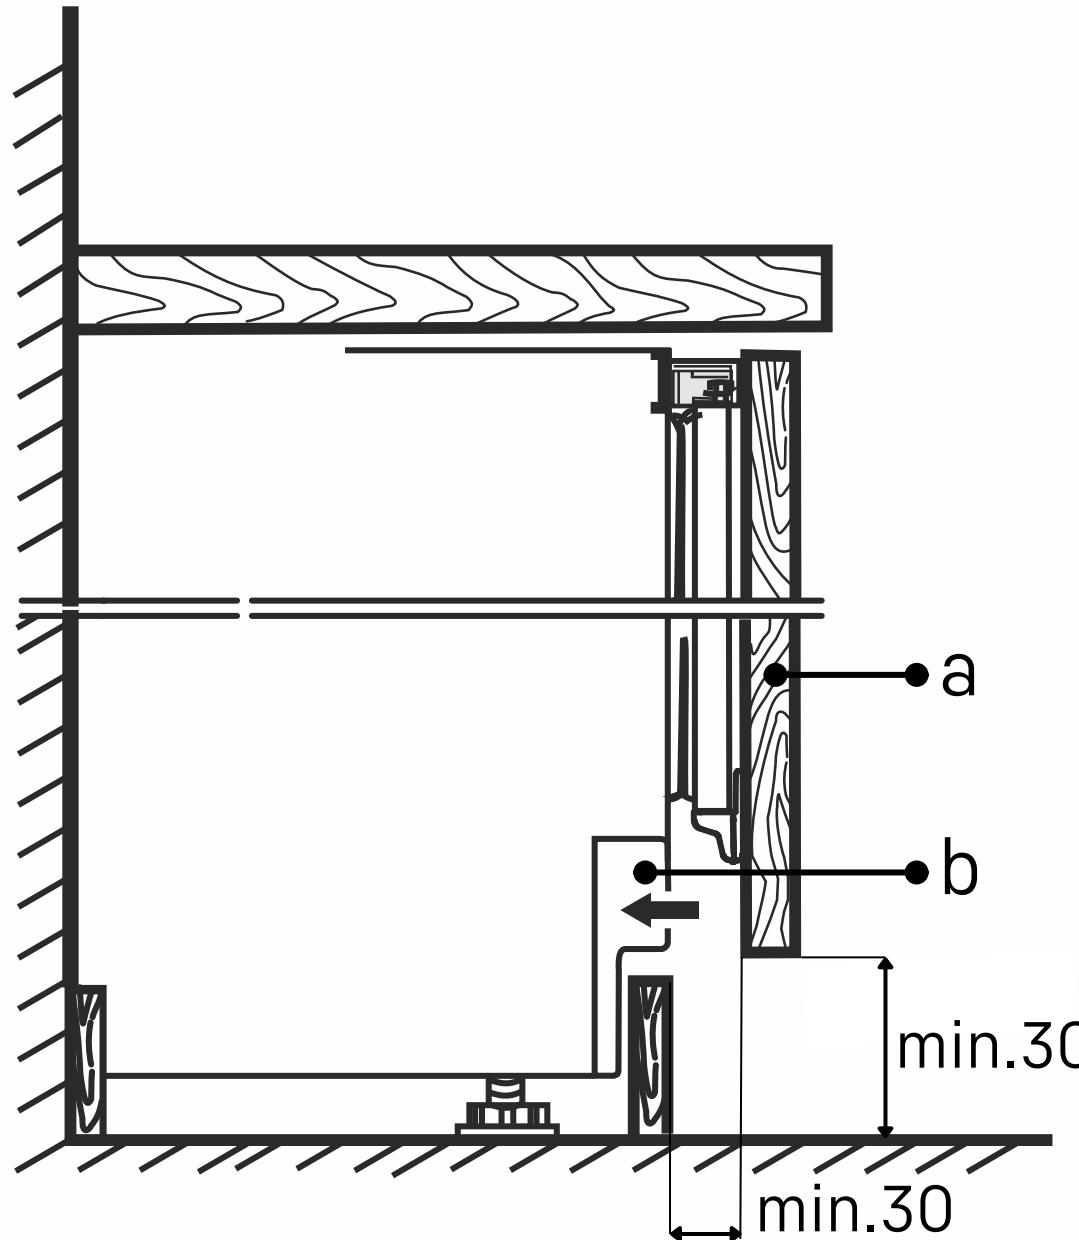

- ・「a」のドア材の下端は、床面より min. 30ミリ のクリアランスを取ってください。
- ・巾木材は「b」のプリンスパネルに貼り付け、巾木材表面とドア材の裏面の距離は必ず min. 30ミリ のクリアランスを取ってください。

# New URh 3600 & SUFNh 3653

## 機器同士の並列設置

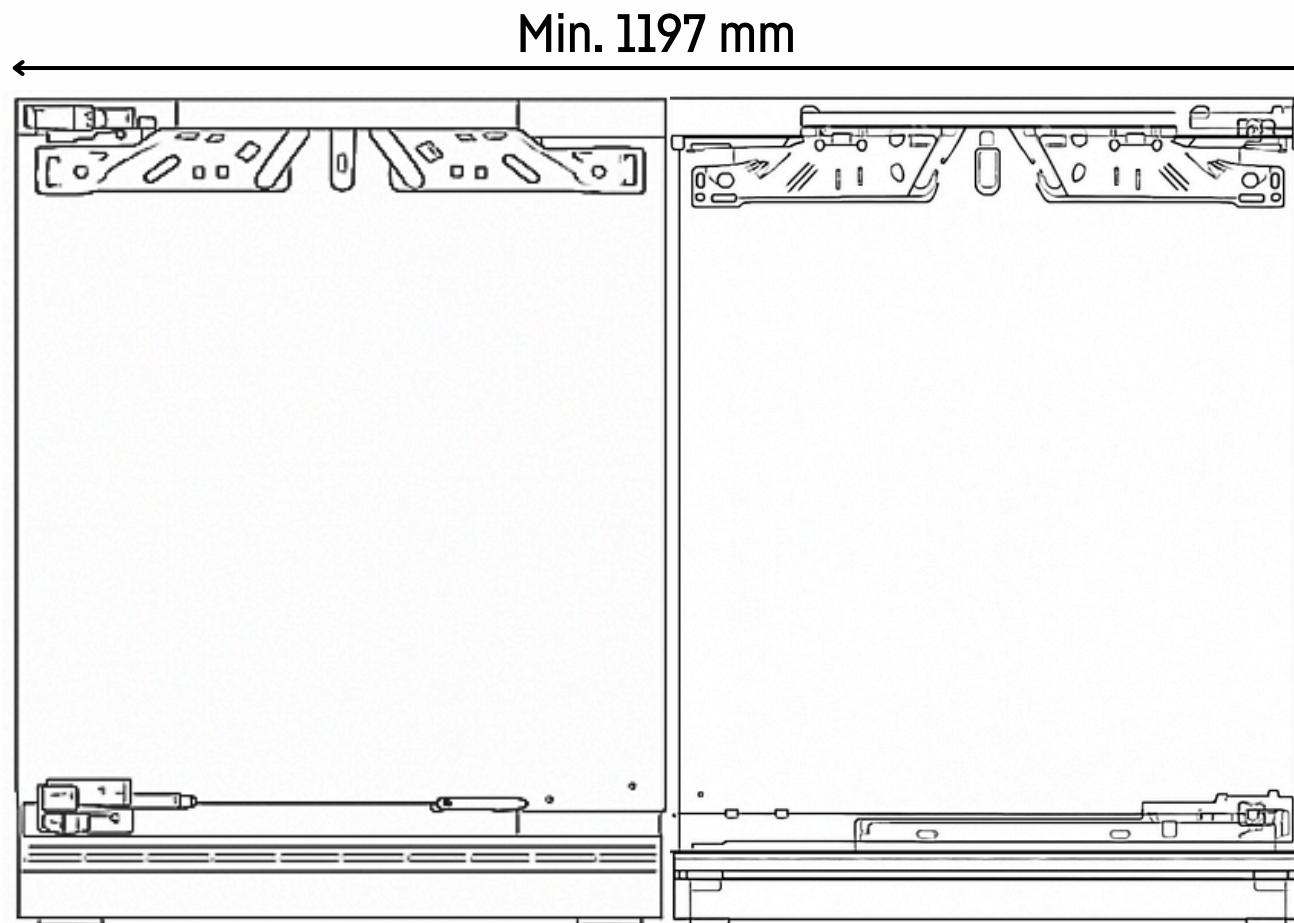

URh 3600 Pure

SUFNh 3653 Prime

- URh 3600とSUFNh 3653は機器間にキャビネット側板なしでの並列設置が可能です。
- 機器間に側板を設けない並列設置の場合、キャビネットの最小開口ワイド寸法は1197mmを確保してください。また、機器が天板固定となるため、天板は板厚16mm以上でビスが使用可能な材質の使用が必須条件となります。