

UWpr 3662

Fully integrated under counter wine
fridge Vinidor Selection

LIEBHERR

Fully Integrated




Fully Integrated

UWpr 3662

Fully integrated under counter wine fridge
Vinidor Selection

German
Engineering



↑
82-88
↓



製品タイプ	ビルトイン専用 ワインキャビネット
定格内容積	123L
年間消費電力	104 kWh/年
ワイン最大収納本数 (0.75L Bordeaux H : 300.5mm, φ : 76.1mm)	32本
定格電圧/電流	220-240V 50/60Hz
電流	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス	要 (製品に付属されています)
定格電流	1.5A
ドア / 本体仕上げ	面材無しガラスドア (面材取付タイプ) / ブラックスチール
外形寸法 (h / w / d)	82-88cm / 59.7cm / 56.4cm
本体操作	
操作方法	タッチ&スワイプ式 2.4インチTFTカラー液晶ディスプレイ デジタル温度表示
ドアアラーム	画面表示・ピープ音
各種お知らせ・警告	画面表示・ピープ音
チャイルドロック	搭載
機能	
温度設定可能ゾーン	2ゾーン
設定温度範囲	+5°C ~ +20°C
冷却方式	対流冷却方式 (FreshAirチャコールフィルター付き)
インテリアライト	LED (常時点灯、調光可能)
ハンドル	ハンドル取付タイプ
棚の材質	ブナ材
棚数	5
レール付きの棚数	4 (テレスコピックレール)
通常時のドア吊元 / 吊元交換可否	右 / 交換可能

Features



TempProtect Plus

TempProtect Plusを搭載したワインキャビネットは、キャビネット内のセンサーで常時温度を測定します。これにより、より安心感をもって保存が可能です。センサーが異常な温度変化を感知するとアラームでお知らせします。



HumiditySelect

「標準湿度」と「高湿度」の2段階から設定が可能なHumiditySelect（湿度調整機能）では、設置環境の湿度に応じて、ワインキャビネット内の湿度を最適化し、コルクの乾燥を防ぎながらボトル内のワインをしっかりと密閉状態に保ちます。



UVProtect

ダブルプロテクションガラス扉付きのワインキャビネットには、より強度なUV対策が施されています。着色ガラスと真空蒸着された金属層の2層構造により、日光からワインをしっかりと守ります。このコーティングは「Low-E（低放射）」加工と呼ばれ、高い遮光性能を発揮します。



FreshAir CharcoalFilter

長期にわたって保存するワインには、周囲で発生する臭気の影響を受けることがあります。簡単に交換できるFreshAir活性炭フィルターで、常に新鮮な空気を庫内に供給します。



TipOpen


TipOpenはドアハンドル不要の開閉システムです。ドアの縁を軽く押すだけで自動で開きます。また、ドアが開いてから3秒間開閉が行われない場合は、ドアは自動で閉まります。




Touch & Swipe display

指先で簡単に操作可能な、Touch & Swipe ディスプレイ。鮮やかなカラーディスプレイを軽やかにスワイプ、タップして各種機能の設定を操作いただけます。

Technical drawing

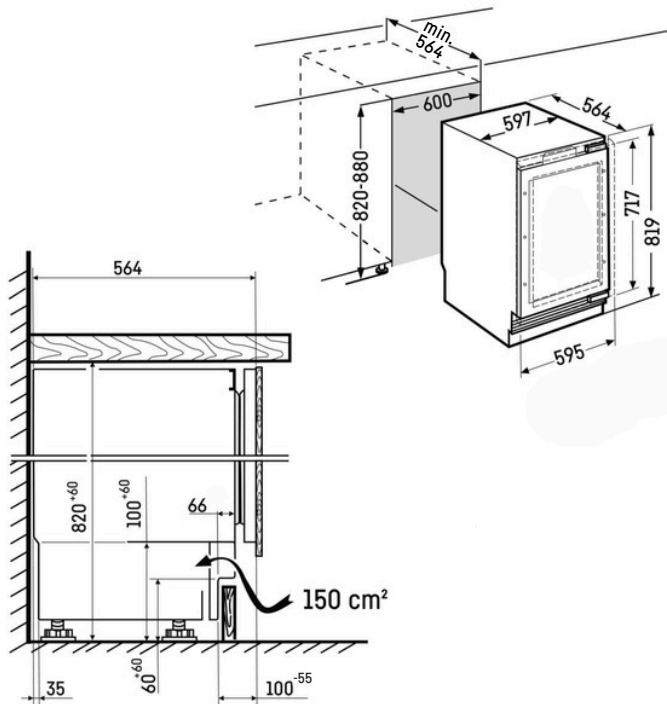


給排気スペースの確保について

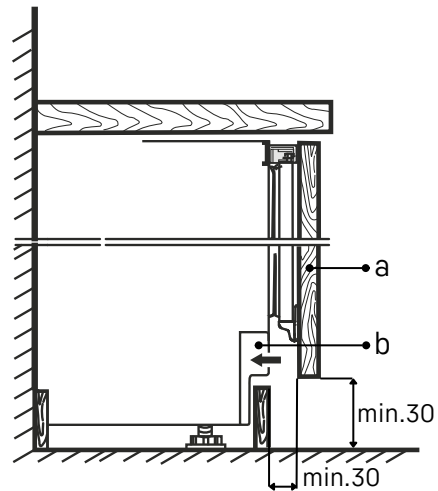


- 「a」のドア材の下端は、床面より **min.30ミリ** のクリアランスを取ってください。
- 巾木材は「b」のプリンスパネルに貼り付け、巾木材表面とドア材の裏面の距離は必ず **min.30ミリ** のクリアランスを取ってください。

巾木材の取付について

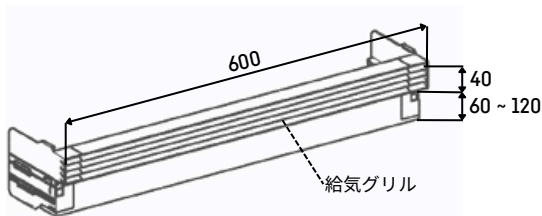

新モデルは製品本体に給気グリルが装着されています。
巾木材については製品幅600ミリ、本体床設置部分から給気グリル下面の高さ60～120ミリにあわせて作成してください。

ガラスドア寸法

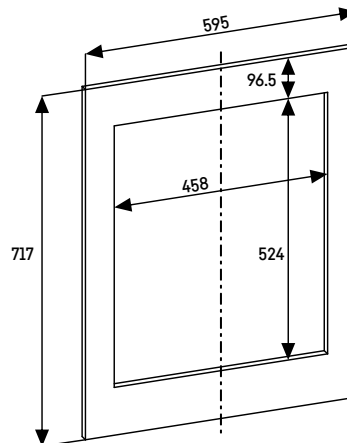

ドアの造作に関して

- ドア材の厚みは16 - 19mmの範囲内で設計してください。
- ドア材の許容重量：10kg
- ドア材の設計ワイド寸法：ドア材のクリアランス（目地）を最小3mm確保してください。
- ドア材製作時は、内側の切込み寸法を上記の W458 x H524mmより小さくしてください。


⚠ ドア材で機器本体のガラス面を全て覆ってしまうと結露が生じますので、ガラス面を露出させたプランにしてください。

Technical drawing

max.



0.75L Bordeaux H : (300.5mm, φ : 76.1mm)

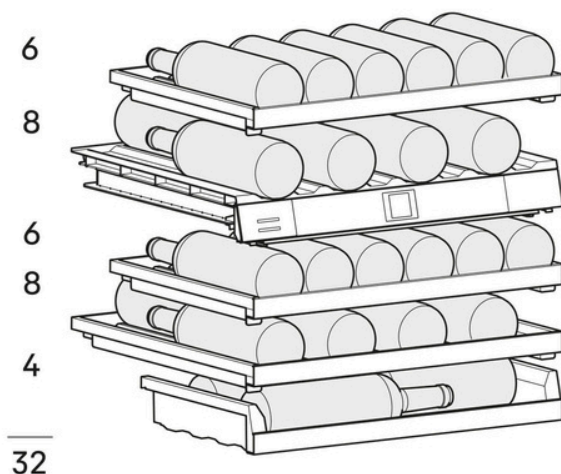

ドイツLIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

インタック SPS 株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL: 0120-915-546 (受付時間 9:30 ~ 17:30 土日・祝日除く)

E-mail : info@intac-sps.co.jp | Web : intac-sps.co.jp/liebherr