

SUFNh 3653

Fully integrated under counter
freezer with NoFrost

□ Prime

LIEBHERR

Fully Integrated



Fully Integrated SUFNh 3653

LIEBHERR



Fully integrated under counter freezer
with NoFrost

□ Prime



↑
82-88
↓

年間消費電力	133 kWh/年
定格内容積	88L
ノイズレベル	34 dB
機器周辺適用外気温	SN-T (+10°C ~ +43°C)
定格電圧/電源	220-240V 50/60Hz
電源	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス	要（製品に付属されています）
ドア仕様	面材取付タイプ
外形寸法 (h / w / d)	82-88cm / 60cm / 56cm
本体操作	
操作方法	タッチ&スワイプディスプレイ
ドアアラーム	画面表示・ピープ音
各種お知らせ・警告	画面表示・ピープ音
冷凍室	
冷却方式	NoFrost（自動霜取り機能）
設定温度範囲	-15°C ~ -28°C
引き出しの数	3
インテリアライト	LED
機能	
SoftSystem	搭載
通常のドア吊元 / 吊元交換可否	左 / 交換可

Features



Touch & Swipe display

指先で簡単に操作可能な、Touch & Swipe ディスプレイ。鮮やかなカラーディスプレイを軽やかにスワイプ、タップして各種機能の設定を操作いただけます。



NoFrost

急速ファンアシスト、霜取りが不要なフリージングで、食品を長期間にわたって安全に保存できます。NoFrost テクノロジーにより、フリーザーは常に霜のない状態に保たれます。



VarioSpace

すべての冷凍トレイとガラス棚は簡単に取り外すことができます。大きなサイズの冷凍食品を保存するためのスペース確保を実現します。



LED lighting

美しくデザインされ、心地よい均等な照明をもたらし、スペース効率に優れたLEDライトは、機器庫内への高級感を演出します。



Integrated rails for freezer drawer


ドロワーを引き出すためのレールは冷凍庫と一体型となっており、スムーズにドロワーを引き出すことができます。また、ストッパーが搭載されているため、ドロワーが全開の状態でも落下せず安定して食品を取り出すことが可能です。



SoftSystem

オートマチックセルフクロージング機能はドアポケットにたくさんの食品が入っていても、 $30^\circ / 45^\circ$ の角度から緩やかに閉まる働きを可能にします。

Technical drawing

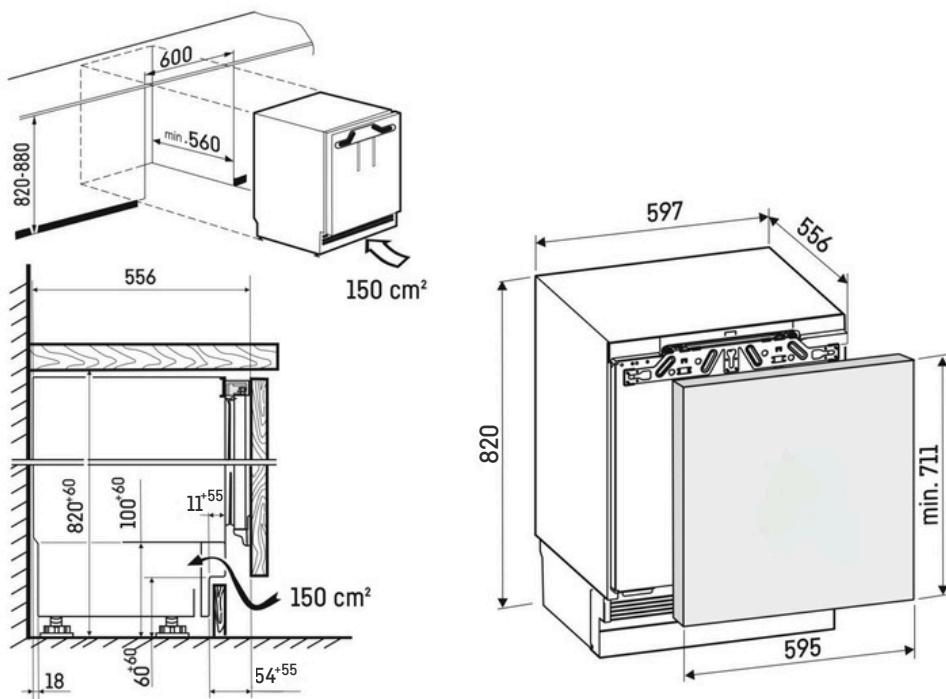

※詳細な寸法図は、2026年1月頃に弊社ダウンロードページにて公開予定です。

ドイツLIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

インタック SPS 株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL: 0120-915-546 (受付時間 9:30 ~ 17:30 土日・祝日除く)

E-mail : info@intac-sps.co.jp | Web : intac-sps.co.jp/liebherr

00281125