

XRCsdh 5265

Side-by-side combination with wine
tempering compartment
□ Prime

LIEBHERR

Freestanding



German
Engineering



reddot winner 2025

Side-by-Side XRCsdh 5265 – Freestanding

LIEBHERR

SWNsdh 5264

Combination with NoFrost freezer and wine tempering compartment

◊ Prime

G Made
in Germany

BLU Performance	2 Zones	Temp Protect Plus	Ice Maker	Duo Cooling	No Frost	Touch & Swipe Display	Light Tower	Flex Fit	Soft System
Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Presentation Light	Fresh Air	Super Frost	Vario Space	

年間消費電力

190 kWh/年

定格内容積

ワインキャビネット：198 L
冷凍室：135 L

ワインの最大収納本数 (0.75L Bordeaux H : 300.5mm, φ : 76.1mm) 44本

ノイズレベル

35 dB

機器周辺外気温

SN-T (+10°C ~ +43°C)

定格電圧/電源

220-240V 50/60Hz

電源

単相100V 50/60Hz

昇圧トランス

要 (製品に付属されています)

定格電流

1.4 A

ドア / 本体仕上げ

SmartSteel / シルバー塗装

外形寸法 (h / w / d)

185cm / 59.7cm / 67.5cm

本体操作

2.4インチTFTカラー
タッチ&スワイプ液晶ディスプレイ

ドアアラーム

画面表示・ピープ音

各種お知らせ・警告

画面表示・ピープ音

チャイルドロック

搭載

ワインキャビネット

温度設定可能ゾーン

2ゾーン

設定温度範囲

+5°C ~ +20°C

冷却方式 対流冷却方式 (FreshAirチャコールフィルター付き)

インテリアライト

LightTower

棚の材質

ブナ材

棚数

6

レール付きの棚数

4

冷凍室

温度設定範囲

-15°C ~ -28°C

霜取り

自動霜取り

インテリアライト

LED

引き出しの数

4個 (VarioSpace対応)

自動製氷機能

給水接続タイプ

24時間の製氷量目安

1.2kg

製氷容量

5.4kg

機能

SoftSystem

搭載

通常のドア吊元 / 吊元交換可否

左 / 交換不可



Features



NoFrost

急速ファンアシスト、霜取りが不要なフリージングで、食品を長期間にわたり安全に保存できます。NoFrost テクノロジーで、保存容量が大幅に増え、冷凍室は常に最適な状態に保たれます。



IceMaker

給水接続方式のアイスメーカーは自動で注水・製氷を行います。また、製氷ドロワー内の仕切りは可動式のため、お好みに合わせて氷の量を自由にストックすることができます。



HumiditySelect

「標準湿度」と「高湿度」の2段階から設定が可能なHumiditySelect（湿度調整機能）では、設置環境の湿度に応じて、ワインキャビネット内の湿度を最適化し、コルクの乾燥を防ぎながらボトル内のワインをしっかりと密閉状態に保ちます。



FlexFit wooden shelves

木製棚のバーの位置を調整することで、様々なサイズのボトルを収納することができます。これにより、ワインの収納をよりスマートで美しく、見せる収納を実現します。



Touch & Swipe display

指先で簡単に操作可能な、Touch & Swipeディスプレイ。鮮やかなカラーディスプレイを軽やかにスワイプ、タップして各種機能の設定を操作いただけます。



SoftSystem

オートマチックセルクロージング機能はドアポケットにたくさんの食品が入っていても、30° / 45°の角度から緩やかに閉まる働きを可能にします。

Side-by-Side XRCsdh 5265 – Freestanding

LIEBHERR

SRBsdh 5260

Freestanding refrigerator with BioFresh
Professional

◊ Prime



年間消費電力 136 kWh/年

定格内容積 冷蔵室：265L
BioFresh：142L

ノイズレベル 34 dB

機器周辺外気温 SN-T (+10°C ~ +43°C)

定格電圧/電源 220-240V 50/60Hz

電源 単相100V 50/60Hz

昇圧トランス 要（製品に付属されています）

ドア / 本体仕上げ SmartSteel / シルバー塗装

外形寸法 (h / w / d) 185cm / 59.7cm / 67.5cm

本体操作

操作方法 2.4インチTFTカラー
タッチ&Swipe液晶ディスプレイ

ドアアラーム 画面表示・ピープ音

各種お知らせ・警告 画面表示・ピープ音

冷蔵室

冷却方式 PowerCooling システム (FreshAirチャコールフィルター付き)

設定温度範囲 +2°C ~ +9°C

ドアラック ボトルホルダー付きガラス棚、VarioBox、エッグトレー

VarioSafe 搭載

ボトル棚 搭載

インテリアライト LightTower

BioFresh : 3個 (SoftTelescopicレール付き)

1段目 : フルーツ & ベジタブルセーフ

2段目 : フィッシュ&シーフードセーフ※

3段目 : ミート&デイリーセーフ

※ 設定によりミート&デイリーセーフに変更可能です。

機能

SoftSystem 搭載

通常のドア吊元 / 吊元交換可否 右 / 交換不可

Features



BioFresh

従来のBioFresh機能に加えて、新たにフィッシュ&シーフードSafeが付属された。BioFreshProfessional室では独立したトレイ内で0°C~ -2°Cの温度管理が可能です。Dry/HydroSafeの使い分けで、バリエーション豊富な保存方法を実現します。



Touch & Swipe display

指先で簡単に操作可能な、Touch & Swipeディスプレイ。鮮やかなカラーディスプレイを軽やかにスクロール、タップして各種機能の設定を操作いただけます。



Softsystem

オートマチックセルフクロージング機能はドアポケットにたくさんの食品が入っていても、30° / 45°の角度から緩やかに閉まる働きを可能にします。



SoftTelescopic-Rails

SoftTelescopicを搭載したBioFreshのトレイは、ソフトクロージング機能を備え日々のご使用を実用的かつ快適なものにします。引き出しあは完全に引き出すことが可能で、ドアの開閉角度90°で取り外しが可能です。



LightTower


より庫内のスペースを有効活用するために、庫内側面にLightTowerを埋め込むことで、シームレスそしてスマートな仕上がりとなっています。



SmartSteel rear wall

SmartSteel製のリアウォールが、庫内に洗練された印象を与えます。ステンレススチールは食品に安全で衛生的な素材のため、食品の保存にも最適です。


Technical drawing

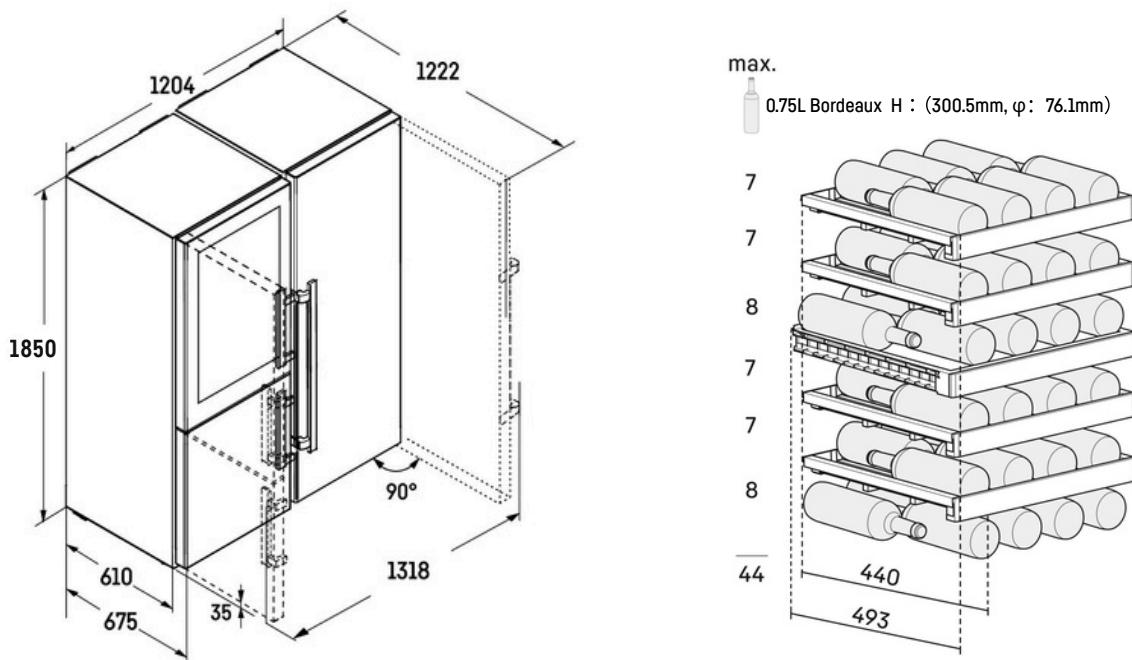

アイスメーカーの給水接続について

本機器は給水接続式のアイスメーカーが搭載されています。給水の接続環境については以下の図をご参照ください。

単位：mm

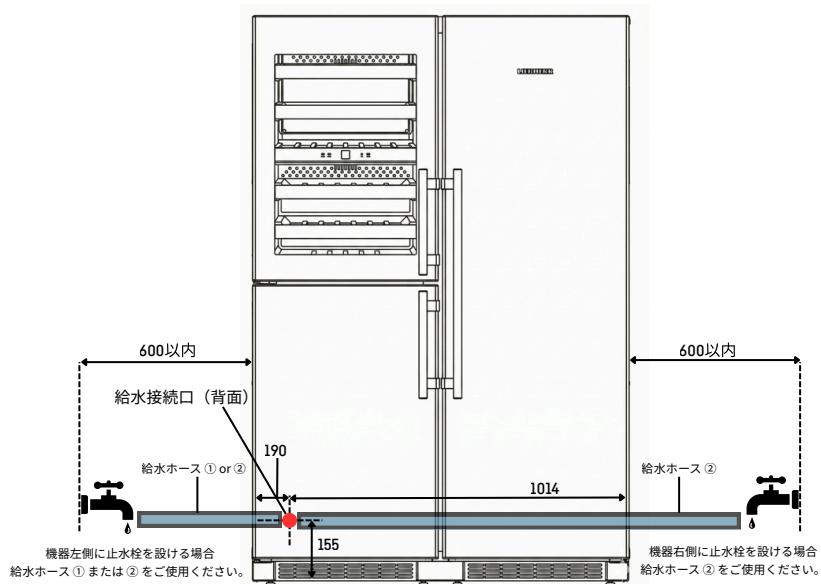

【給水設備について】

- 本機器の自動製氷機能は給水接続工事を要します。
- 給水止水栓の立ち上げ（一次側工事）をご用意ください。→FL100 ~ 200mm

【給水ホース】

- ① 機器に同梱されている標準のフレキホース
長さ：1.5m 接続口（両端）：G3/4 メネジ
- ② オプション品の3m フレキホース
長さ：3.0m 接続口（両端）：G1/2 メネジ
※オプション品の3mホースは別売りとなります。

【給水止水栓 接続口】

- 給水ホース①を採用時：G3/4 オネジ
- 給水ホース②を採用時：G1/2 オネジ

その他詳細な設置条件については、別紙設置マニュアルをご参照ください。

ドイツLIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

インタック SPS 株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL: 0120-915-546 (受付時間 9:30 ~ 17:30 土日・祝日除く)

E-mail : info@intac-sps.co.jp | Web : intac-sps.co.jp/liebherr

0026122520