

# LIEBHERR

フリースタンディング冷凍冷蔵庫 - 仕様・外形寸法図	
型式	XRCsdh 5265 Prime

仕様		
設置方式	フリースタンディング	
カラー	ステンレス	
外形寸法 幅×奥行×高さ [mm]	1204×675×1850	
製品質量 [kg]	180.9	
左:定格内容積 [L]	冷蔵室	265 / 245
	バイオフィレッシュ室	142 / 133
右:有効収納容積 [L]	ワインキャビネット	198 / 166
	冷凍室	135 / 121
	合計	740 / 665
定格電圧 [V]	単相220 - 240V	
電源	単相100V 50/60Hz	
昇圧トランス	要 ※1	
定格電流 [A]	1.4 / 1.2	
消費電力 [W]	336 / 288	
機器周辺適用外気温 [°C]	10~43	
冷却方式	冷気循環(間接冷却)方式	
霜取方式(冷凍室)	自動方式	
冷媒の種類	R600a	
アイスメーカー給水2次側接続工事	要	

※1

・製品本体とは別途、設置スペースの確保をお願いいたします。  
外形寸法(幅×奥行×高さ):135×165×115mm:2個


※2

・自動製氷機能をご使用される場合は給水接続工事を要します。  
給水設備の詳細については別紙の資料をご確認ください。


・冬期凍結のおそれのない場所に据え付けてください。  
凍結のおそれのある場所にやむを得ず据え付ける場合は、断熱材・ヒーター等追加の凍結防止対策を施してください。

※設置の詳細については設置マニュアルをご参照ください。


平面図

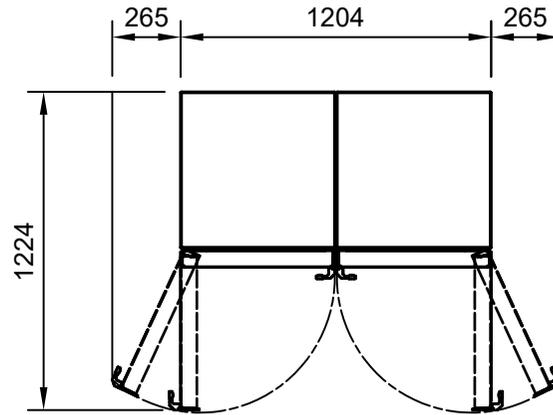

正面図

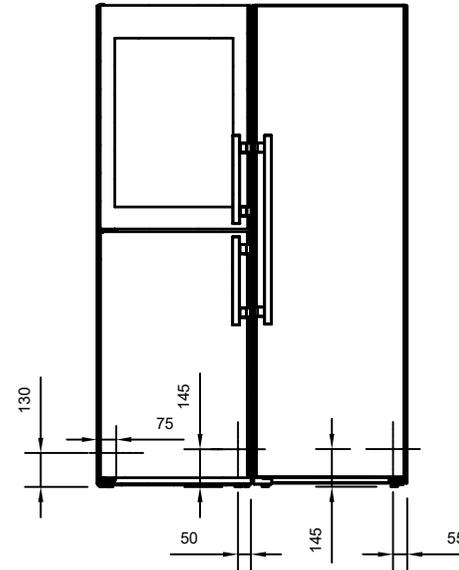


側面図

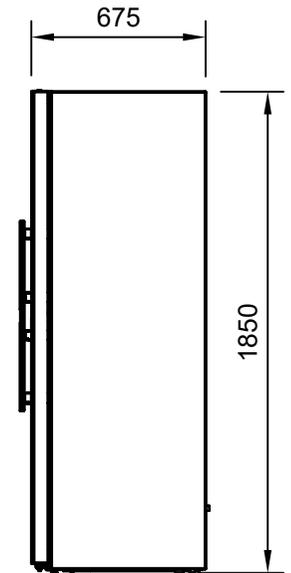

※詳細は別紙の「設置マニュアル」をご参照ください。

ドアの開閉角度 = 90°で庫内のトレイ等は引き出し可能です。

- ①電源ケーブル(背面):2m
- ②アイスメーカー給水接続口(背面):G 3/4 オスねじ



<一次側 電源設備>

1. 定格15A以上、単相100Vの専用回路を設けてください。
2. 埋め込みアースターミナル付接地コンセントを設けてください。  
コンセント - パナソニック電工 品番:WN1131 相当品
3. 本製品はコンセント差し込み口を2箇所要します。

必要最小放熱スペース

側面	各15mm
背面	15mm
上部	50mm

アイスメーカー(自動製氷)仕様

給水圧力(MPa)	0.15 ~ 0.6
アイストレイ容量(kg)	8.0
氷の平均量(kg)/日	0.8

インタックSPS株式会社  
No.2602-0220