

製品比較 ご案内資料

2025.07.07

LIEBHERR



現行モデル & 後継モデルの対応表



現行モデル

UWKes 1752 GrandCru

温度設定：1ゾーン

ハンドルドア付き

ボタン式ディスプレイ

2025年6月販売終了



後継モデル①

UWgb 3631 Vinidor

温度設定：1ゾーン

ブラックガラスドア

手掛オープン

タッチディスプレイ

2025年9月受注開始予定



後継モデル②

UWpr 3662 Vinidor Selection

温度設定：2ゾーン

面材取付タイプ

TipOpen（ソフトシステム搭載）

タッチ&スワイプディスプレイ

2025年9月受注開始予定

New productions Features UWgb 3631 & UWpr 3662



TempProtect Plus

TempProtect Plusを搭載したワインキャビネットは、キャビネット内のセンサーで常時温度を測定します。これにより、より安心感をもって保存が可能です。センサーが異常な温度変化を感知するとアラームでお知らせします。



HumiditySelect

「標準湿度」と「高湿度」の2段階から設定が可能なHumiditySelect（湿度調整機能）では、設置環境の湿度に応じて、ワインキャビネット内の湿度を最適化し、コルクの乾燥を防ぎながらボトル内のワインをしっかりと密閉状態に保ちます。



UVProtect

ダブルプロテクションガラス扉付きのワインキャビネットには、より強度なUV対策が施されています。着色ガラスと真空蒸着された金属層の2層構造により、日光からワインをしっかりと守ります。このコーティングは「Low-E（低放射）」加工と呼ばれ、高い遮光性能を発揮します。



FreshAir CharcoalFilter


長期にわたって保存するワインには、周囲で発生する臭気の影響を受けることがあります。簡単に交換できるFreshAir活性炭フィルターで、常に新鮮な空気を庫内に供給します。

UWgb 3631 Vinidor

Features



 **1 Zone**
Max.44

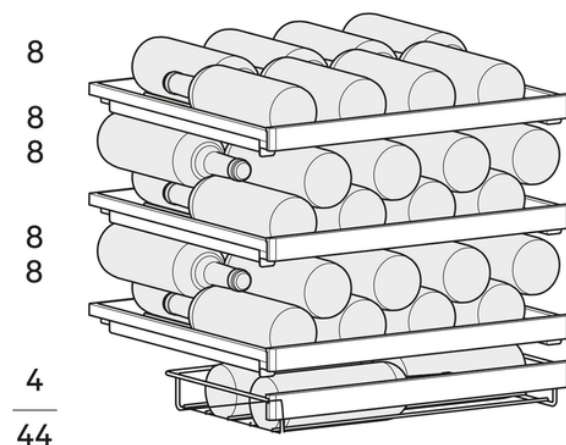

GlassBlack + horizontal recessed grip

機能性とエレガンスが調和した美しいデザイン。横型の手掛ハンドル付きGlassBlackドアはモダンな印象を与え、継ぎ目のないハンドルは、スリムな印象を与えながら、洗練された雰囲気演出します。



Presentation Lightning

ワインキャビネットの内部を魅力的に照らし、コレクションを常に美しく演出します。明るさはディスプレイから個別に調整可能です。ワインを魅せる楽しさが、さらに広がります。



Touch Display

高品質なタッチディスプレイにより、全ての機能を直感的に操作できます。メニューは見やすく整理されており、軽くタップするだけで選択が可能です。現在の庫内温度は常時表示されているため、一目で簡単に確認できます。

UWpr 3662 Vinidor Selection


Features



TipOpen

TipOpenはドアハンドル不要の開閉システムです。ドアの縁を軽く押すだけで自動で開きます。また、ドアが開いてから3秒間開閉が行われない場合は、ドアは自動で閉まります。

 **2 Zones**
Max.32

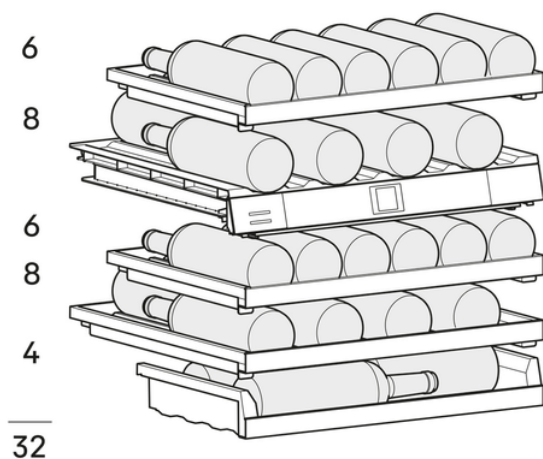

2 zones

各ゾーン+5°C～+20°Cの範囲で1°C毎に温度設定が可能。赤ワイン、白ワイン、シャンパン等を最適な温度帯で同時に貯蔵できます。



Touch & Swipe display

指先で簡単に操作可能な、Touch & Swipeディスプレイ。鮮やかなカラーディスプレイを軽やかにスワイプ、タップして各種機能の設定を操作いただけます。

Old UWKes 1752 vs New UWgb 3631 & UWpr 3662



UWKes 1752 GrandCru

希望小売価格：¥598,000（税別）

- ・定格内容積：135L
- ・ワインの最大収納本数：46本
0.75L Bordeaux（H：300.5mm, φ：76.1mm）
- ・ノイズレベル：38dB
- ・機器適用外気温（室温）：+10 ～ +38℃
- ・設定温度範囲：+5 ～ +20℃
- ・昇圧トランス接続：要（※製品に付属）



UWgb 3631 Vinidor

希望小売価格：¥598,000（税別）

- ・定格内容積：110L
- ・ワインの最大収納本数：44本
0.75L Bordeaux（H：300.5mm, φ：76.1mm）
- ・ノイズレベル：38dB
- ・機器適用外気温（室温）：+10 ～ +43℃
- ・設定温度範囲：+5 ～ +20℃
- ・昇圧トランス接続：要（※製品に付属）



UWpr 3662 Vinidor Selection

希望小売価格：¥698,000（税別）

- ・定格内容積：123L
- ・ワインの最大収納本数：32本
0.75L Bordeaux（H：300.5mm, φ：76.1mm）
- ・ノイズレベル：36dB
- ・機器適用外気温（室温）：+10 ～ +43℃
- ・設定温度範囲：+5 ～ +20℃
- ・昇圧トランス接続：要（※製品に付属）

※製品スペースとは別に昇圧トランスの設置スペース確保が必要となります。

Old UWKes 1752 vs New UWgb 3631 & UWpr 3662




		UWKes 1752 GrandCru	UWgb 3631 Vinidor	UWpr 3662 Vinidor Selection
機器外形寸法	W	597mm	597mm	597mm
	D	570mm	576mm	564mm
	H	820 - 870mm	820 - 880mm	820 - 880mm
キャビネットとドア 表面を合わせた際の 最小有効開口寸法	W	600mm	600mm	600mm
	D	580mm	580mm	580mm
	H	820 - 870mm	820 - 880mm	820 - 880mm

New UWgb 3631 & UWpr 3662


参考外形寸法図

※製品外形寸法に変更がございますが、UWKes 1752の設置マニュアルに則した寸法のキャビネットであれば新製品についても同じキャビネットをそのままご使用頂けます。

UWgb 3631

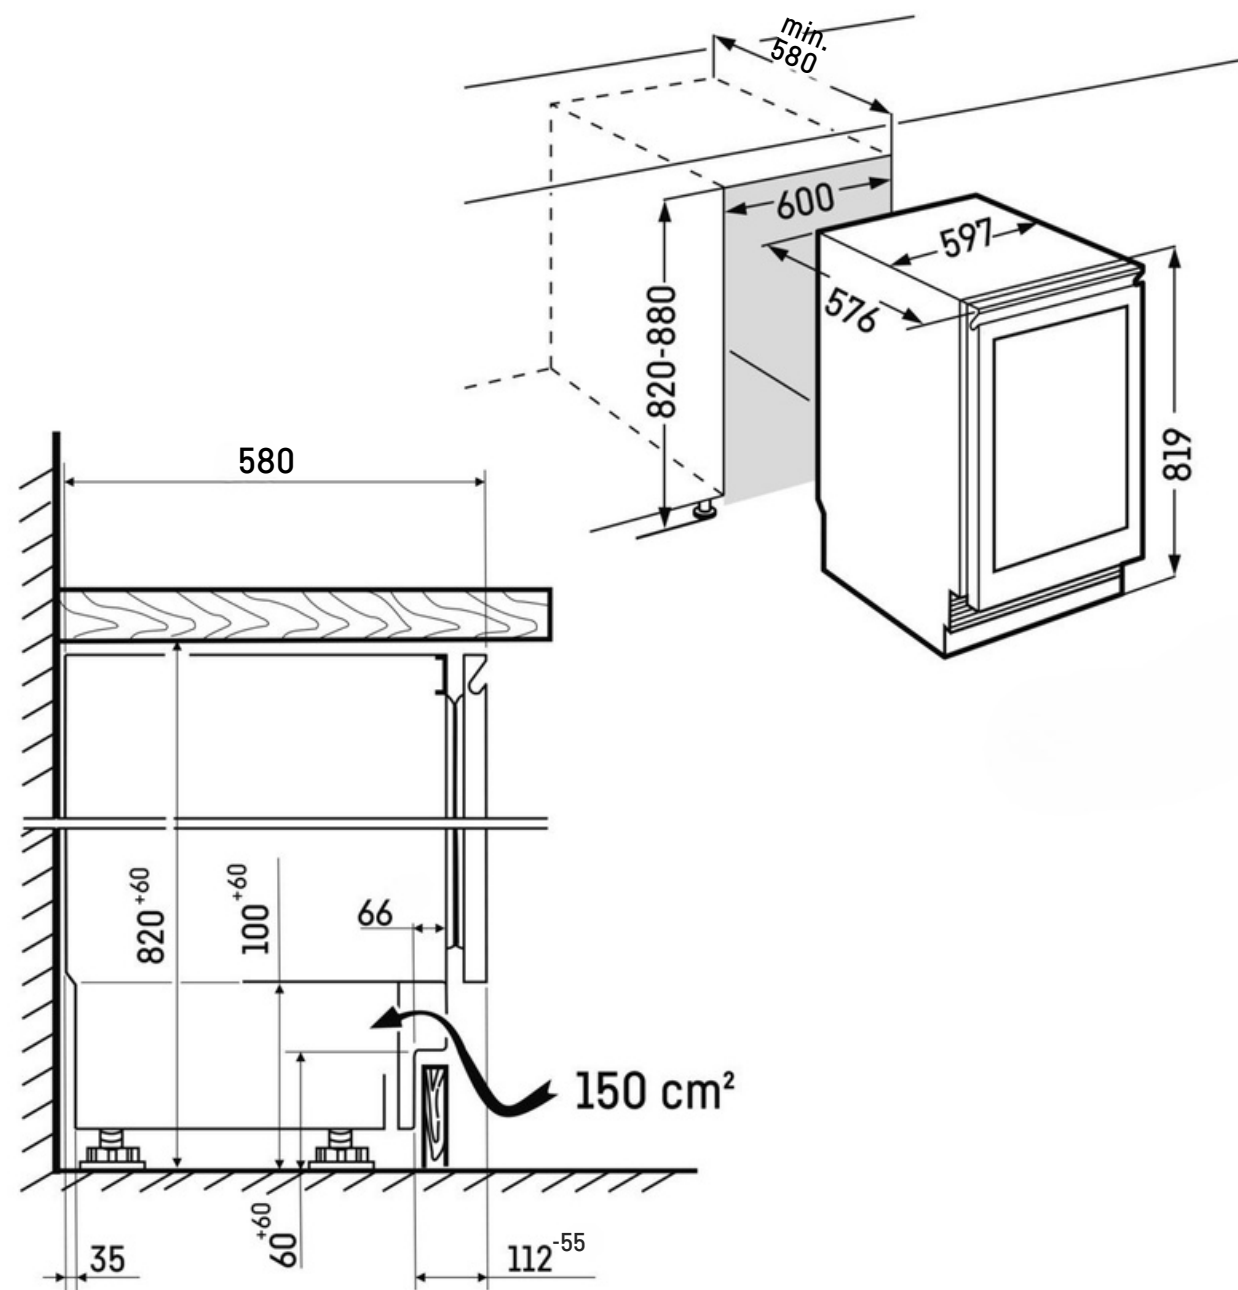


UWpr 3662

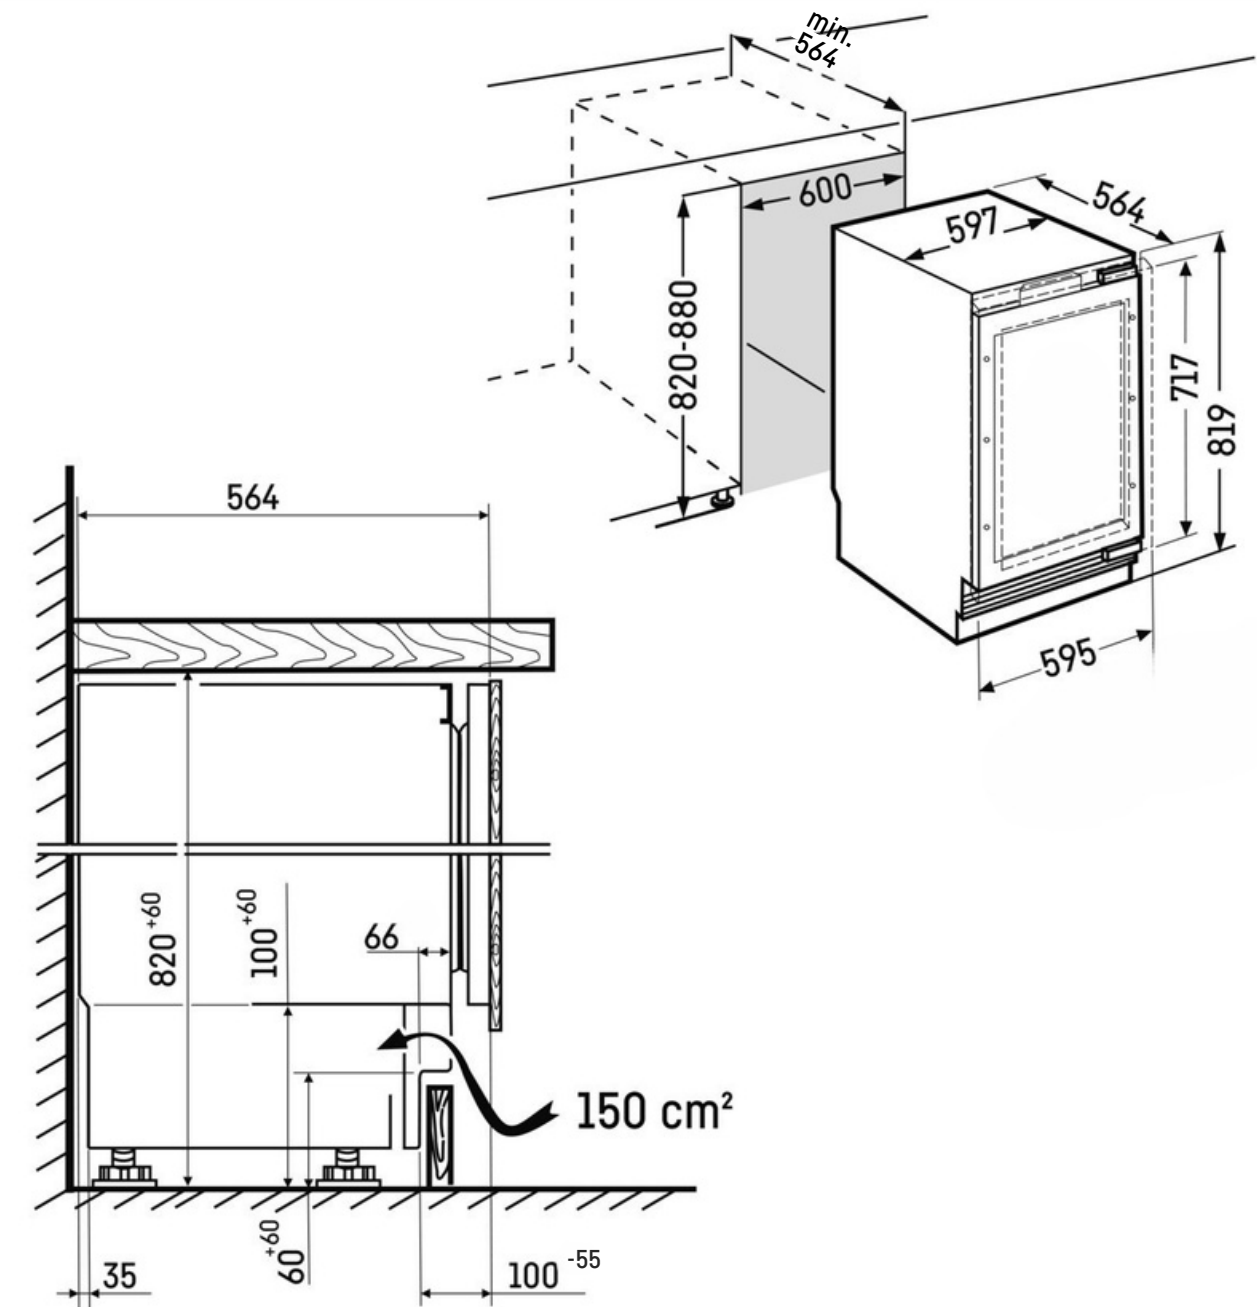


New UWgb 3631 & UWpr 3662

巾木材の取付について

UWKes 1752

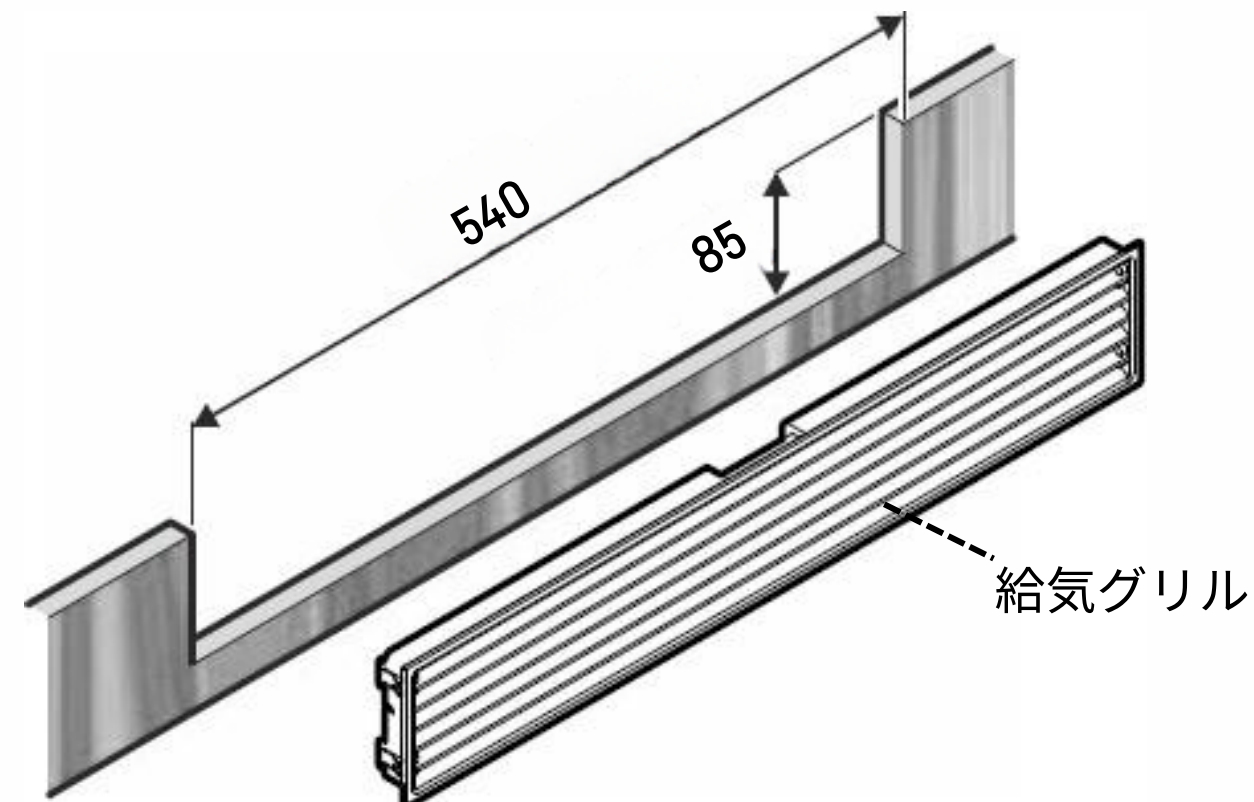


UWgb 3631 & UWpr 3662

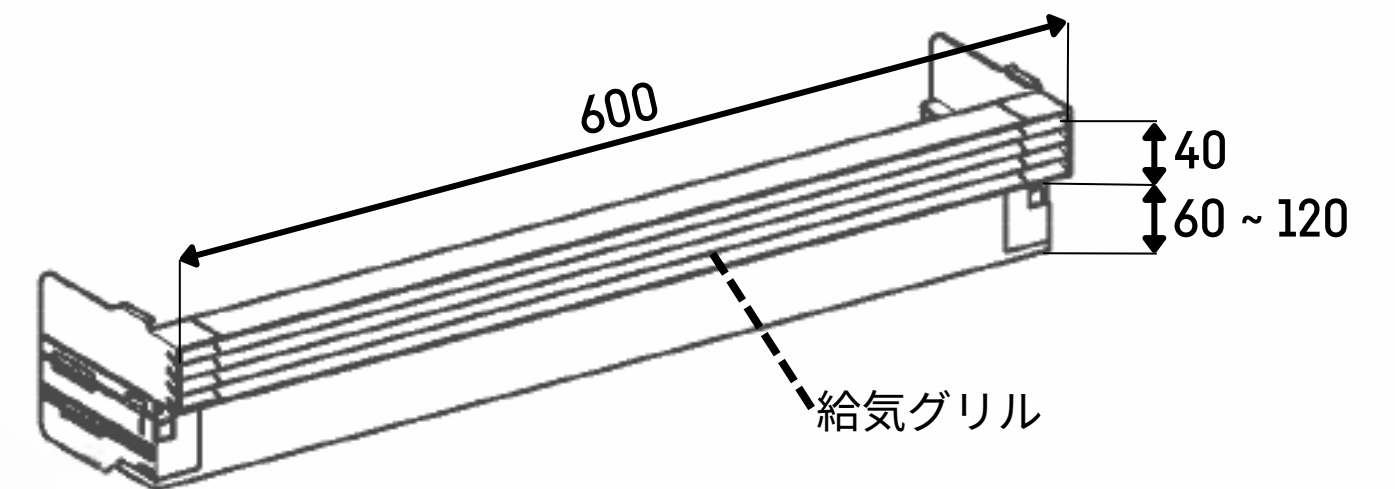

新モデルは製品本体に給気グリルが装着されています。
巾木材については製品幅600ミリ、本体床設置部分から給気
グリル下面の高さ60～120ミリにあわせて作成してください。

New UWgb 3631 & UWpr 3662

UWpr 3662 給排気スペースの確保について

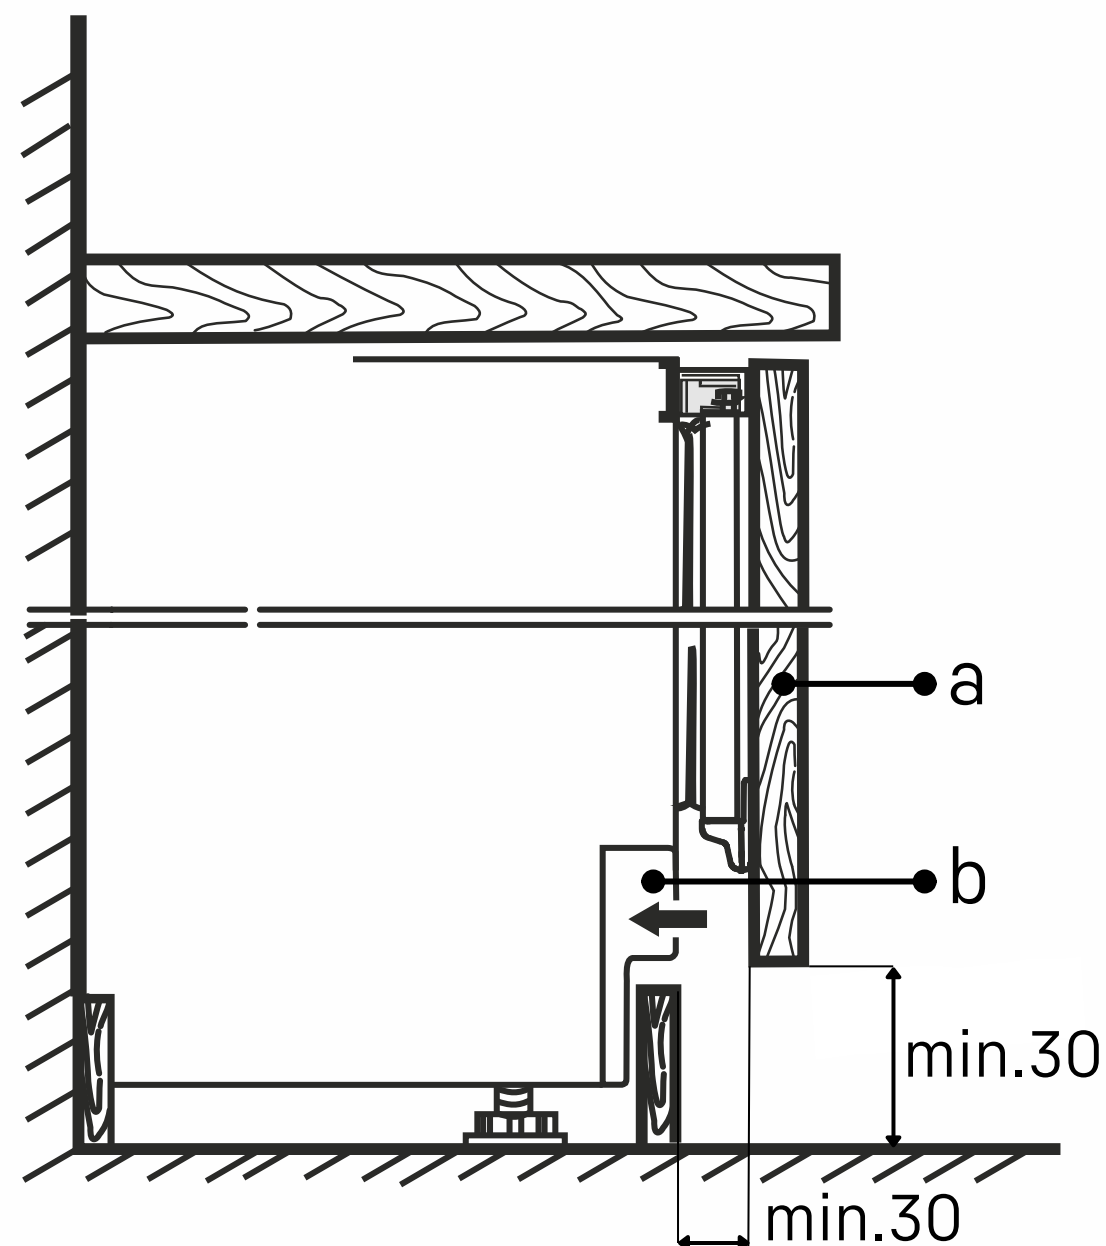

- 「a」のドア材の下端は、床面より **min.30ミリ** のクリアランスを取ってください。
- 巾木材は「b」のプリンスパネルに貼り付け、巾木材表面とドア材の裏面の距離は必ず **min.30ミリ** のクリアランスを取ってください。