

LIEBHERR

平面図

正面図

側面図





ビルトイン専用ワインキャビネット - 仕様・外形寸法図	
型式	UWpr 3662 VinIdor Selection

仕様	
設置方式	ビルトイン
カラー	グレー
外形寸法 幅×奥行き×高さ [mm]	597×564×820-880
製品質量[kg]	44.0
定格内容積 / 有効収納容積[L]	123 / 104
ワイン収納本数	32本 ※1
通常のドア吊元 / 交換可否	右 / 可
定格電圧[V]	単相220 - 240V
電源	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス	要 ※1
定格電流[A]	1.5
消費電力[W]	360
機器周辺適用外気温[℃]	10～43
冷却方式	冷気循環(間接冷却)方式
霜取方式(冷凍室)	自動方式
冷媒の種類	R600a

※1
・0.75L = H:300.5mm、φ76.1mm
・重量換算の目安:1.5kg / 本
・ワイン収納時はかなりの重量になりますので、設置場所の床強度を必ずご確認ください。

※2
・製品本体とは別途、設置スペースの確保をお願いいたします。
外形寸法(幅×奥行き×高さ):135×165×115mm

※設置の詳細については設置マニュアルをご参照ください。
※電源ケーブル(背面):2.0m

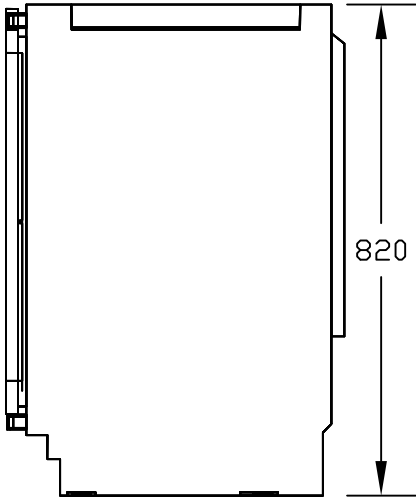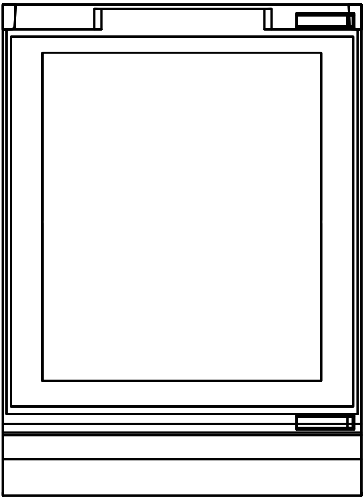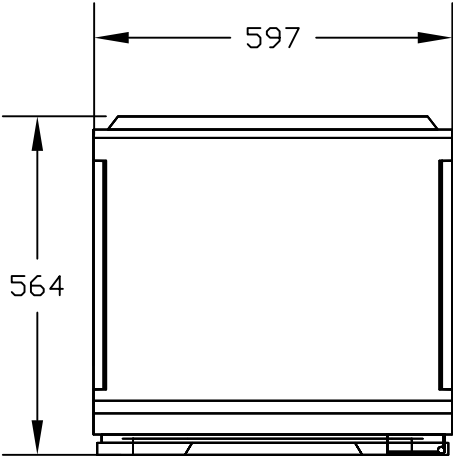

<一次側 電源設備>
1. 定格15A以上、単相100Vの専用回路を設けてください。
2. 埋め込みアースターミナル付接地コンセントを設けてください。
コンセント - パナソニック電工 品番:WN1131 相当品